



急傾斜シリーズ (急傾斜大容量運搬用)

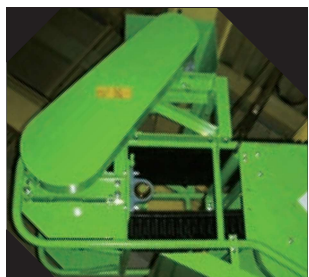


ギヤードモータ駆動

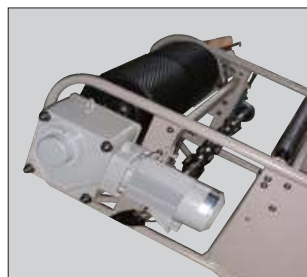

中空軸モータ駆動






急傾斜ベルト

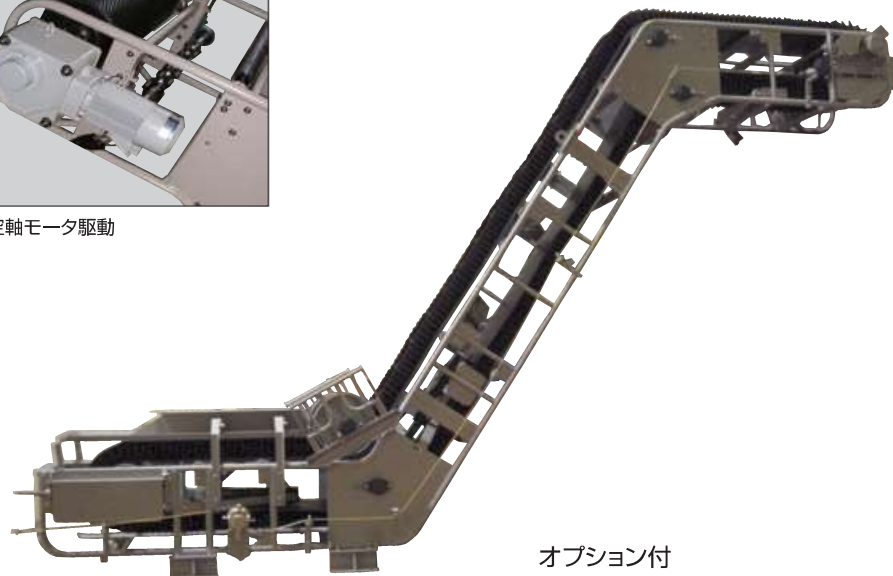

オプション付

急傾斜コンベヤの主なライン形状



PRODUCT LINEUP

V-CON BELT CONVEYOR SERIES


CONVEYOR SERIES

特長・用途

- ◎波形耳桟がついており、荷こぼれがなく波形耳桟と横桟の組合せにより、運搬傾斜角度20°~80°まで使用可能です。
- ◎セメント工場・ガラス工場・生コン工場・木材チップ・肥料等のバラ物搬送に最適です。


ベルトの断面形状

◎フリーゾーン付

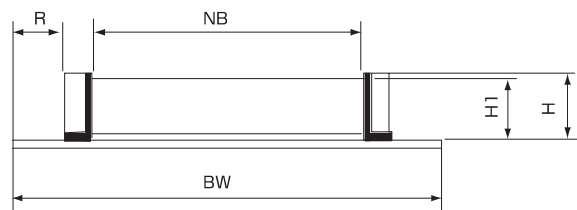

傾斜変角ライン用S型・L型・逆L型に使用

◎フリーゾーンなし

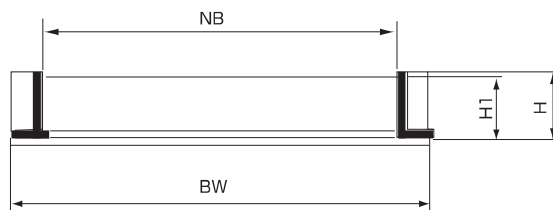

傾斜直線ライン用 (I型) に使用

運搬能力表

(この表はベルト速度60m/min、運搬物側角20°のコンベヤライン型L、S型による)

傾斜角α	ベルト幅 (mm) 波サン型式 横サンピッチ (mm)	350		400		450	
		60N	80N	80N	100N	80N	100N
50°	200	6.2	11.4	15.3	23.1	17.6	25.4
	333	3.7	6.9	9.1	13.9	10.5	15.3
60°	200	4.5	8.2	11.0	16.5	12.6	18.1
	333	2.7	5.0	6.5	9.9	7.5	10.9
70°	200	3.5	6.3	8.0	12.2	9.2	13.3
	333	2.1	3.8	4.8	7.3	5.5	7.8