

テクノブレード

水薬品Air

耐圧ホース



- 特 長
- 柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。
 - さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
 - 繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

- 使用温度 ● -20℃～60℃

給排水 機械機器 ポンプ 食品
(油脂除く)

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径			
テクノブレード 4×9	T	100	4	9	1.0	35	6.1
テクノブレード 6×11	T	100	6	11	1.0	40	8.5
テクノブレード 8×13.5	T	100	8	13.5	1.0	55	11.2
テクノブレード 9×15	T	100	9	15	1.0	60	13.7
テクノブレード 10×16	T	100	10	16	1.0	70	15.8
テクノブレード 12×18	T	50	12	18	1.0	75	8.5
		100					17.0
テクノブレード 15×22	T	50	15	22	1.0	95	12.2
		100					24.4
テクノブレード 19×26	T	50	19	26	1.0	135	15.4
		100					30.8
テクノブレード 22×29	T	50	22	29	1.0	155	17.5
テクノブレード 25×33	T	50	25	33	1.0	165	21.9
		100					43.8
テクノブレード 32×41	T	50	32	41	0.6	210	32.0
		100					64.0
テクノブレード 38×48	T	50	38	48	0.5	255	41.8
テクノブレード 50×62	T	20	50	62	0.5	380	25.6
		40					51.2
テクノブレード 6×11	T	100 (リール)	左記サイズはリール巻も ございます。 (通常品はリール無しです) 				
テクノブレード 8×13.5	T	100 (リール)					
テクノブレード 9×15	T	100 (リール)					
テクノブレード 10×16	T	100 (リール)					
テクノブレード 12×18	T	50 (リール)					
テクノブレード 15×22	T	50 (リール)					
テクノブレード 19×26	T	50 (リール)					



注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。

〈リール巻〉

テクノフーズ

水

Air

食品油

マシン油

薬品

耐圧ホース

エアホース

サクシヨン・ダクトホース

ガーデンホース

単管ドレン

止水板



- 特 長
- 食品・飲料・油脂食品に最適です。
 - 非フタル酸系可塑剤を使用しています。
 - 各種機械油にも対応です。
 - 食品衛生法適合品です。(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)
 - テクノブレードに比べ耐熱に優れています。
 - 2018年(平成30年)改正食品衛生法のポジティブリスト(令和2年厚生労働省告示第196号)に適合しています。
- 使用温度
- -5℃～70℃(80℃以下30分以内、圧力0.1MPa以下の熱湯洗浄は可能)

食 品 給排水 油 機械機器
(油脂含む)

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名							
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径			
テクノフーズ 12×18	クリア	5	12	18	1.0	65	0.9
		10					1.8
		100					18.1
テクノフーズ 15×22	クリア	5	15	22	0.8	95	1.3
		10					2.6
		100					26.0
テクノフーズ 19×26	クリア	5	19	26	0.8	120	1.5
		10					3.1
		50					15.4
テクノフーズ 25×33	クリア	5	25	33	0.8	170	2.3
		10					4.7
		50					23.6

2018年6月改正食品衛生法について

2018年(平成30年)6月13日食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

改正食品衛生法では、食品用器具・容器包装について安全性や規制の国際整合性の確保のため、各物質の使用を原則禁止とした上で使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用できるとし(ポジティブリスト制度)、2020年(令和2年)6月1日より施行されました。

*経過措置期間(2020年6月1日から5年):この間、施行日より前に製造等されている器具・容器包装と同様のものは、ポジティブリスト適合とみなされます。

耐油テクノブレード

マシン油 水 薬品 Air

耐圧ホース




- 特 長
- 特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。
 - 絶縁油、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。
 - 機械機器（工作機械・成形機）などの工業用配管に適しています。
 - 透明（グリーン系）のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

油 給排水 機械機器 ポンプ

■ 耐油性試験（重量変化率） 浸油温度：23℃ 浸漬油：JIS2 号絶縁油

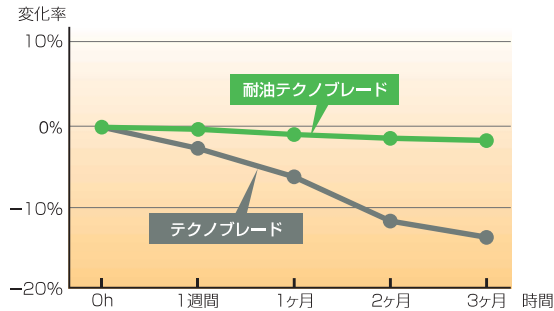

【試験内容】 テクノブレードと耐油テクノブレードの重量変化比較
【試験方法】 テクノブレードと耐油テクノブレードを、常温のJIS2号絶縁油に3ヶ月間浸漬試験を行い、重量変化を比較しました。
【試験結果】 3ヶ月経過時点での重量変化は、テクノブレードが-13%、耐油テクノブレードは-2% となりました。
【考 察】 可塑剤の溶出が少ない耐油テクノブレードは、長期間、油を流しても硬度変化が少なく、柔軟性が持続します。

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径			
耐油テクノブレード 6×11	グリーン透明	100	6	11	1.1	40	8.2
耐油テクノブレード 8×13.5	グリーン透明	100	8	13.5	1.1	55	11.5
耐油テクノブレード 9×15	グリーン透明	100	9	15	1.1	60	13.8
耐油テクノブレード 12×18	グリーン透明	10	12	18	1.0	75	1.7
		100					17.2
耐油テクノブレード 15×22	グリーン透明	10	15	22	1.0	95	2.4
		50					12.4
耐油テクノブレード 19×26	グリーン透明	10	19	26	1.0	135	3.0
		50					15.1
耐油テクノブレード 25×33	グリーン透明	10	25	33	1.0	165	4.4
		50					22.2
耐油テクノブレード 32×41	グリーン透明	40	32	41	0.6	210	25.6
耐油テクノブレード 38×48	グリーン透明	40	38	48	0.5	255	33.2

エアホース

サクシヨン・ダクトホース

ガーデンホース

単管ドレン

止水板

テトロンブレード

水 薬品 Air

- 特 長
- 柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな触感です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。
 - 繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

給排水 機械機器 ポンプ

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径			
テトロンブレード 63×80	T	20	63	80	0.2	440	54.0
テトロンブレード 75×92	T	20	75	92	0.2	550	60.0



グラウトホース

薬品

- 特 長
- プレストコンクリート橋けた（PC 橋けた）のセメントミルク注入専用ホースです。

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

グラウト

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名						
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径		
グラウトホース 12×18	クリア	100	12	18	1.0	18.0
グラウトホース 15×22	クリア	100	15	22	0.8	24.5
グラウトホース 19×26	クリア	50	19	26	0.8	15.0
グラウトホース 25×33	クリア	50	25	33	0.6	23.0



スプレーホース

薬品

- 特 長
- 柔軟性があり操作性に優れています。
 - 耐候性が良く、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
 - 耐久性に優れています。

■ 使用温度 ● -20℃～60℃

噴霧機

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名							
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)	金具の種類
			内 径	外 径			
スプレーホース 7.5	ヤマブキ	100	7.5	13.2	3.5	11.6	-
スプレーホース 8.5	ヤマブキ	100	8.5	14.6	3.5	13.8	-
スプレーホース (ISOカナグ) 8.5	ヤマブキ	1.5、3.5、10、 20、30、50、100	8.5	14.6	3.5	-	ISO 金具*



※金具取付品は受注後取付加工の為、納品にお時間がかかります。

スプリングホース

水

薬品

Air

マシン油

- 特 長
- 硬鋼線の補強により耐久性を向上させています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - 耐油性に優れています。(注:燃料油には使用できません。)
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

- 使用温度
- -5℃~60℃

機械機器

油


食 品

(油脂除く)

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名								
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	
			内 径	外 径				
スプリングホース 9×15	T	50	9	15	0.8	45	9.0	
スプリングホース 12×18	T	50	12	18	0.7	60	12.0	
スプリングホース 15×22	T	50	15	22	0.6	75	16.0	
スプリングホース 19×26	T	50	19	26	0.5	95	19.0	
スプリングホース 25×33	T	50	25	33	0.5	125	22.0	
スプリングホース 32×41	T	40	32	41	0.4	160	29.0	
スプリングホース 38×48	T	40	38	48	0.4	190	33.0	
スプリングホース 50×62	T	20	50	62	0.3	250	30.0	
		40					60.0	

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。

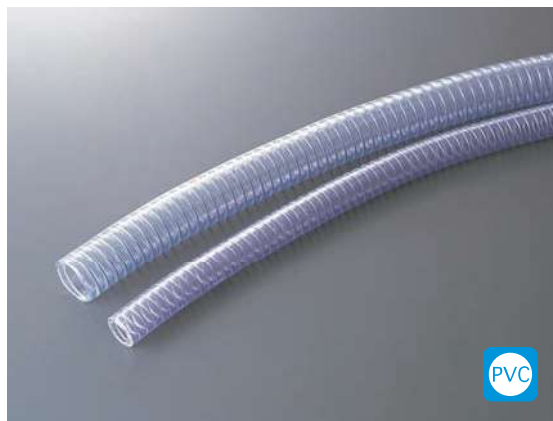

グリーンウォーター

水

- 特 長
- 繊維補強により耐圧性に優れています。
 - 柔軟、軽量で操作性に優れています。
 - ゴムホースに比べて耐候性が良く、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
 - 耐久性に優れています。

- 使用温度
- -20℃~60℃

散 水

灌 漑

給排水

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名						
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径		
グリーンウォーター 15×22	グリーン	100	15	22	0.5	25.2
グリーンウォーター 19×26	グリーン	100	19	26	0.5	30.5
グリーンウォーター 25×33	グリーン	100	25	33	0.5	45.5
グリーンウォーター 32×42	グリーン	50	32	42	0.5	36.1
グリーンウォーター 38×49	グリーン	50	38	49	0.5	46.5



テクノエール

Air

- 特 長
 - ・柔軟・軽量で操作性に優れています。
 - ・当社テクノフレックスと比べ、約2倍の滑り性があります。
 - ・ホースガード付きで折れにくいです。
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃
- 金 具
 - ・SOCL
 - ・DPC
 - ・セフティーガイド付き

エアーツール

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名								
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	金 具
			内 径	外 径				
テクノエール 6.5	レッド・グリーン	100	6.5	10	1.5	150	43	無し
テクノエール (カナグ) 6.5	レッド・グリーン	10	6.5	10	1.5	150	43	金具付き※
		20						
		30						
テクノエール 8.5	レッド・グリーン	100	8.5	12.5	1.5	150	47	無し
テクノエール (カナグ) 8.5	レッド・グリーン	10	8.5	12.5	1.5	150	47	金具付き※
		20						
		30						

※金具取付品は受注後取付加工のため、納品にお時間がかかります。

エアホース用金具 セフティーガイド



標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名					
製 品 名	種 類	タイプ	サイズ	備 考	
① DSC - 6.5 DSC - 8.5	ソケット	一般用	6.5	スタンダードタイプ	
			8.5		
② SOCL - 6.5 SOCL - 8.5		ワンタッチロック	6.5	プラグに差し込むだけの簡単接続、 ロック機能付き	
			8.5		
③ SOL - 6.5 SOL - 8.5		ワンタッチ ロータリーロック	6.5	ねじれ防止のスイベル機能付き ワンタッチロック金具	
			8.5		
④ DPC - 6.5 DPC - 8.5	プラグ	一般用	6.5	スタンダードタイプのソケット接続用金具	
			8.5		
⑤ セフティーガイド (クロ・グレー)			6.5	金具接続部との屈曲摩擦による ホース破損防止用ガイド	
			8.5		

注：テクノフレックス、テクノエール等の糸補強エアホースにワンブッシュ継手を使用すると、エア漏れや、ホースの膨れが発生します。最悪の場合、破裂する場合もありますので、ワンブッシュ継手はご使用にならないようお願いいたします。(ワンブッシュ継手：ワンタッチ継手、プッシュワン継手とも呼称され、単層チューブ専用の継手)

テクノフレックス

Air

- 特 長
 - ・工作機械、木工、建築用途のエア専用ホースです。
 - ・柔軟、軽量で操作性に優れています。
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃
- 金 具
 - ・DSC
 - ・DPC

エアーツール

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名								
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	金 具
			内 径	外 径				
テクノフレックス 6.5	オレンジ	100	6.5	10	1.5	150	45	無し
テクノフレックス (カナグ) 6.5	オレンジ	10	6.5	10	1.5	150	45	金具付き
		20						
		30						
テクノフレックス 8.5	オレンジ	100	8.5	12.5	1.5	150	55	無し
テクノフレックス (カナグ) 8.5	オレンジ	10	8.5	12.5	1.5	150	55	金具付き
		20						
		30						



PVC

エアフレンド

Air

- 特 長
 - ・ゴムホースに比べて耐候性が優れ、屋外でも長期間使用できます。
 - ・柔軟性があり操作性に優れています。
 - ・エアーツール用です。
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃

機械機器 エアーツール

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名						
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径		
エアフレンド 6.5	ブルー	100(リール)	6.5	13	1.5	12.2
エアフレンド 8	ブルー	100(リール)	8	15	1.5	15.2
エアフレンド 9.5	ブルー	100(リール)	9.5	16.5	1.5	17.1
エアフレンド 13	ブルー	100	12.7	21.5	1.5	28.3



PVC

ガンロック

Air

- 特 長
 - ・ゴムホースに比べて耐候性が優れ、屋外でも長期間使用できます。
 - ・柔軟性があり操作性に優れています。
 - ・砕岩機用です。
- 使用温度
 - ・-20℃～60℃

エアーツール

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名						
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径		
ガンロック 19	ブルー	20	19	27.5	1.0	7.5
		100				37.6
ガンロック 25	ブルー	50	25	34.5	1.0	26.9
		100				53.7



PVC

DT


粉体

Air

- 特 長
- 従来のホースに比べ軽量です。
 - 屈曲性に富み防音性にも優れています。

- 使用温度
- -20℃～60℃

- 構造図

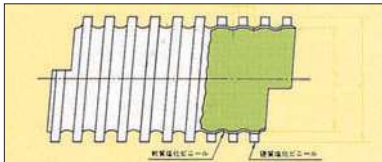

集 塵

- 標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名									
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm)		肉厚 (mm)	耐圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	
			内 径	外径(※1)					
DT 38	グレー	50	38.1(1½)	46.5	0.8	-0.09	38	21.0	
DT 50	グレー	50	50.8(2)	60.9	0.85	-0.09	50	25.0	
DT 65	グレー	20	63.5(2½)	73.6	0.85	-0.07	65	12.8	
DT 75	グレー	20	76.2(3)	86.3	0.85	-0.03	75	14.0	
DT 90	グレー	20	89.0(3½)	99.1	0.85	-0.03	90	17.0	
DT 100	グレー	20	101.6(4)	112.3	0.85	-0.02	100	20.0	
DT 125	グレー	20	127.0(5)	137.9	0.85	-0.02	125	24.0	
DT 150	グレー	20	152.4(6)	163.9	0.85	-0.02	150	32.0	
DT 175(※2)	グレー	20	175.0(7)	187.3	0.85	-0.01	175	42.8	
DT 200	グレー	20	202.0(8)	214.9	0.85	-0.01	200	48.0	
DT 250(※2)	グレー	10	252.0(10)	265.8	1.0	-0.005	250	30.0	
DT 300(※2)	グレー	10	303.0(12)	316.8	1.0	-0.003	300	36.0	

()はインチ表示です。(※1)外径は参考値です。(※2)受注生産品です。



DT 用口元、各サイズ用意しております。
(ゴム製、グレー)
(φ175、φ250、φ300 は除く)

DT 透明


粉体

Air

- 特 長
- 従来のホースに比べ軽量です。
 - 屈曲性に富み防音性にも優れています。

- 使用温度
- -20℃～60℃

- 構造図

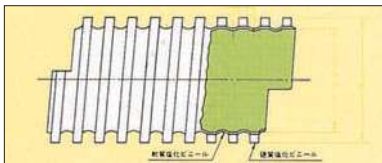


集 塵

- 標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名									
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm)		肉厚 (mm)	耐圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	
			内 径	外径※					
DT 透明 38	T	50	38.1(1½)	46.5	0.8	-0.09	38	21.0	
DT 透明 50	T	50	50.8(2)	60.9	0.85	-0.09	50	25.0	
DT 透明 65	T	20	63.5(2½)	73.6	0.85	-0.07	65	12.8	
DT 透明 75	T	20	76.2(3)	86.3	0.85	-0.03	75	14.0	
DT 透明 90	T	20	89.0(3½)	99.1	0.85	-0.03	90	17.0	
DT 透明 100	T	20	101.6(4)	112.3	0.85	-0.02	100	20.0	
DT 透明 125	T	20	127.0(5)	137.9	0.85	-0.02	125	24.0	
DT 透明 150	T	20	152.4(6)	163.9	0.85	-0.02	150	32.0	

()はインチ表示です。※外径は参考値です。

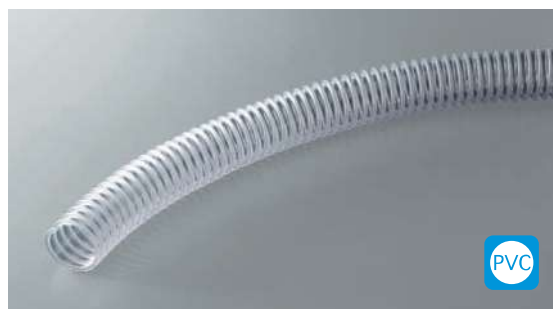

DT 用口元、各サイズ用意しております。
(ゴム製、グレー)


エクレマー DT

粉体 Air

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - 屈曲性に富み防音性に優れています。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

- 使用温度
- -20℃～60℃

集 塵 食 品
(油脂除く)

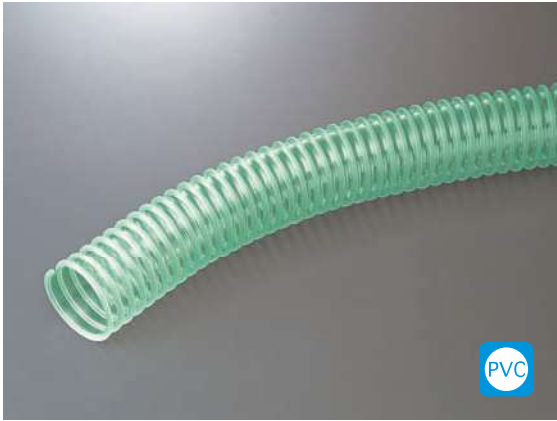

DT 用口元、各サイズ用意しております。
(ゴム製、グレー)

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名								
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		肉 厚 (mm)	耐 負 圧 力 (MPa)	許 容 曲 げ 半 径 (mm)	参 考 重 量 (kg/巻)
			内 径	外 径※				
エクレマー DT 38	グリーン透明	50	38.1(1½)	46.5	0.8	-0.09	38	21.0
エクレマー DT 50	グリーン透明	50	50.8(2)	60.9	0.85	-0.09	50	25.0
エクレマー DT 65	グリーン透明	20	63.5(2½)	73.6	0.85	-0.07	65	12.8
エクレマー DT 75	グリーン透明	20	76.2(3)	86.3	0.85	-0.03	75	14.0
エクレマー DT 100	グリーン透明	20	101.6(4)	112.3	0.85	-0.02	100	20.0
エクレマー DT 125	グリーン透明	20	127.0(5)	137.9	0.85	-0.02	125	24.0
エクレマー DT 150	グリーン透明	20	152.4(6)	163.9	0.85	-0.02	150	32.0
エクレマー DT 200	グリーン透明	20	202.0(8)	214.9	0.85	-0.01	200	48.0

() はインチ表示です。※外径は参考値です。

電気特性

試験項目	単 位 種 類	当社一般品	エクレマー	試験方法
体積抵抗率 At30℃	Ωcm	1×10 ¹¹	6×10 ⁹	* JIS K6723
表面抵抗率 At30℃	Ω	2×10 ¹⁶	1×10 ¹¹	* JIS K6911
飽和帯電圧	V	1320	100 以下	スタティックオネストメーター At23℃ 10%RH
半減時間	sec.	0.35	0.1 以下	

* 印加電圧 10KV

当社 CT



エクレマー CT



上記の写真は粒体の搬送時に起こる静電気の帯電を比較したものです。(搬送物は発泡スチロール)

エクレマー FW

粉体 薬品 水

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - デリバリリー、サクシオン両用途に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

- 使用温度
- -20℃～60℃

機械機器 食品 給排水 ポンプ
(油脂除く)

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺(m)	サイズ(mm)		許容圧力(MPa)	耐負圧力(MPa)	許容曲げ半径(mm)	参考重量(kg/巻)
			内径	外径※				
エクレマー FW 38	グリーン透明	50	38.1(1½)	44.3	0.4	-0.10	300	29.5
エクレマー FW 50	グリーン透明	50	50.5(2)	58.1	0.4	-0.10	400	44.0
エクレマー FW 75	グリーン透明	20	75.8(3)	85.0	0.3	-0.10	700	33.4

() はインチ表示です。※外径は参考値です。

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。



エクレマー CT

粉体 薬品 水

- 特 長
- 特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
 - 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - FW タイプに比べ屈曲性に優れています。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

- 使用温度
- -20℃～60℃

機械機器 食品 給排水 ポンプ
(油脂除く)

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺(m)	サイズ(mm) (※1)		許容圧力(MPa)	耐負圧力(MPa)	許容曲げ半径(mm)	参考重量(kg/巻)
			内径	外径				
エクレマー CT 25	グリーン透明	50	25.0(1)	32.5	0.4	-0.10	150	15.5
エクレマー CT 32	グリーン透明	50	32.0(1¼)	40.7	0.3	-0.10	200	19.5
エクレマー CT 38	グリーン透明	50	38.1(1½)	45.5	0.3	-0.10	250	26.5
エクレマー CT 50	グリーン透明	50	50.8(2)	61.0	0.3	-0.10	350	38.5
エクレマー CT 65	グリーン透明	20	63.5(2½)	75.0	0.3	-0.10	550	20.0
エクレマー CT 75	グリーン透明	20	76.2(3)	89.0	0.3	-0.10	600	31.6
エクレマー CT 90(※2)	グリーン透明	20	89.0(3½)	103.0	0.2	-0.10	700	40.0
エクレマー CT 100	グリーン透明	20	101.6(4)	118.0	0.2	-0.10	750	53.0

() はインチ表示です。(※1) 外径は参考値です。(※2) 受注生産品です。最低ロット100m。

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。




FW


水 粉体 薬品

- 特 長
- デリバリー、サクシヨン両用途に適しています。
 - 柔軟、軽量 (FF比) で操作性に優れています。
 - 特殊サイズ、硬さ、色物等目的に合わせたものも製造できます。
- 使用温度
- -20℃～60℃

灌 漑 給排水 カバー 機械機器 ポンプ

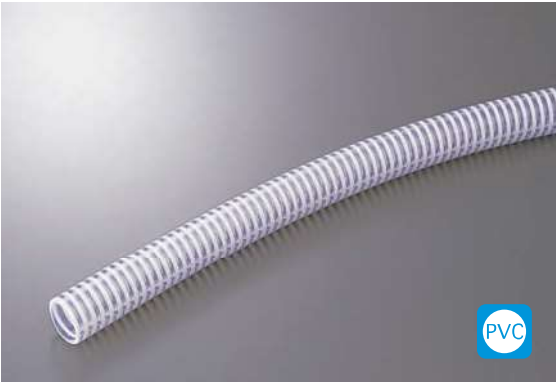

■ 構造図

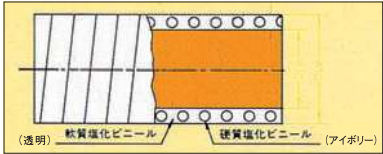

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名								
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm) (※1)		許容圧力 (MPa)	耐負圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径				
FW 19	T	50	19.4(¾)	24.4	0.6	-0.10	150	12.5
FW 25	T	5	25.5(1)	30.9	0.5	-0.10	200	1.7
		20						6.6
		50						16.5
FW 32	T	5	31.8(1¼)	37.4	0.5	-0.10	250	2.1
		20						8.4
		50						21.0
FW 38	T	5	38.1(1½)	43.9	0.4	-0.10	300	2.5
		20						10.0
		50						25.0
FW 50	T	5	50.5(2)	57.5	0.4	-0.10	400	4.0
		20						16.0
		50						40.0
FW 65	T	20	63.3(2½)	71.5	0.3	-0.10	600	23.2
FW 75	T	20	75.8(3)	84.8	0.3	-0.10	700	29.2
		50						73.0
FW 100	T	20	101.6(4)	113.0	0.3	-0.10	900	51.2


() はインチ表示です。(※1) 外径は参考値です。

CT


水 粉体 薬品

- 特 長
- FW タイプに比べ屈曲性に優れています。
 - デリバリー、サクシヨン両用途に適しています。
 - 透明でホース内の流体物を確認できます。
- 使用温度
- 20℃~60℃

灌 漑 給排水 カバー 機械機器 ポンプ

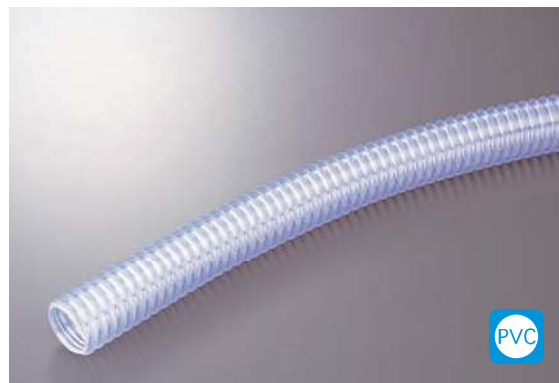

■ 構造図

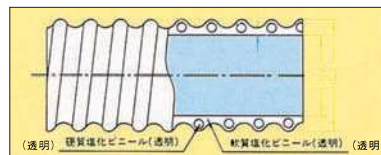

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm) (※1)		許容圧力 (MPa)	耐負圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径				
CT 25	T	20	25.0(1)	32.5	0.4	-0.10	150	6.2
		50						15.5
CT 32	T	20	32.0(1¼)	40.7	0.3	-0.10	200	7.8
		50						19.5
CT 38	T	20	38.1(1½)	45.5	0.3	-0.10	250	10.6
		50						26.5
CT 50	T	20	50.8(2)	61.0	0.3	-0.10	350	15.4
		50						38.5
CT 65	T	20	63.5(2½)	75.0	0.3	-0.10	550	20.0
		50						50.0
CT 75	T	20	76.2(3)	89.0	0.3	-0.10	600	31.6
CT 90 (※2)	T	20	89.0(3½)	103.0	0.2	-0.10	700	40.0
CT 100	T	20	101.6(4)	118.0	0.2	-0.10	750	53.0

() はインチ表示です。(※1) 外径は参考値です。(※2) 受注生産品です。最低ロット100m。

耐油用 FF


軽油 重油

- 特 長
- デリバリー、サクシヨン両用途に使用可能です。
 - 軽油、重油などの輸送用途に適しています。
- 使用温度
- 20℃~60℃

油



■ 構造図

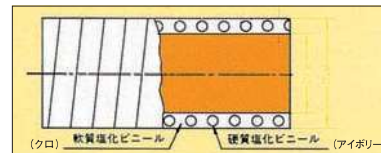

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名								
製品名	色	定尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)	耐負圧力 (MPa)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
			内 径	外 径※				
耐油用 FF 25	クロ	50	25.0(1)	32.0	0.7	-0.10	200	21.0
耐油用 FF 32	クロ	50	32.0(1¼)	39.0	0.6	-0.10	250	27.5
耐油用 FF 38	クロ	50	38.1(1½)	45.1	0.6	-0.10	300	32.0
耐油用 FF 50	クロ	50	50.8(2)	59.6	0.6	-0.10	400	52.0

() はインチ表示です。※外径は参考値です。

クロネット

水

- 特 長
 - 繊維補強により耐圧性を向上させています。
 - 紫外線の透過を防ぎ、**藻の発生を防止**します。
- 使用温度
 - -20℃～60℃

散 水 灌 漑 給排水

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名					
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)
			内 径	外 径	
クロネット 15×20	クロ	50	15	20	0.4
クロネット 18×23	クロ	50	18	23	0.4
クロネット 25×30	クロ	50	25	30	0.4



プラネット

水

- 特 長
 - 繊維補強により耐圧性を向上させています。
 - ハイクラスのガーデンホースです。
- 使用温度
 - -20℃～60℃

散 水 灌 漑 給排水

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名					
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)
			内 径	外 径	
プラネット 15×20	グリーン、ブルー	50	15	20	0.4
プラネット 18×24	グリーン、ブルー	50	18	24	0.6
プラネット 25×31 (※)	グリーン	50	25	31	0.6

(※) は受注生産品です。色はグリーンのみ。



ウルトラブレード

水

- 特 長
 - 繊維補強により耐圧性を向上させています。
 - エコノミータイプのガーデンホースです。
- 使用温度
 - -20℃～60℃

散 水 灌 漑 給排水

■ 標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名					
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		許容圧力 (MPa)
			内 径	外 径	
ウルトラブレード 15×20	グリーン	10	15	19.7	0.4
		15			
		20			
		30			
		50			
ウルトラブレード 18×23	グリーン	50	18	22.7	0.4



ハイポリマー

水

- 特 長
- 高弾性樹脂を使用しており耐寒性に優れています。
 - 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号 合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。弊社品はn-ヘプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)

- 使用温度
- -20℃～60℃

散 水

給排水

食 品

(油脂除く)



標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名				
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)	
			内 径	外 径
ハイポリマー 15×20	グリーン	50	15	20
ハイポリマー 18×23	グリーン	50	18	23
ハイポリマー (スジナシ) 25×30	グリーン	50	25	30

※φ25は外面スジなしになります。

注：使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止してください。

カラーホース


水

- 特 長
- 二重管で標準タイプの散水ホースです。
 - しなやかで柔軟性に富んでいます。

- 使用温度
- -20℃～60℃

散 水

給排水

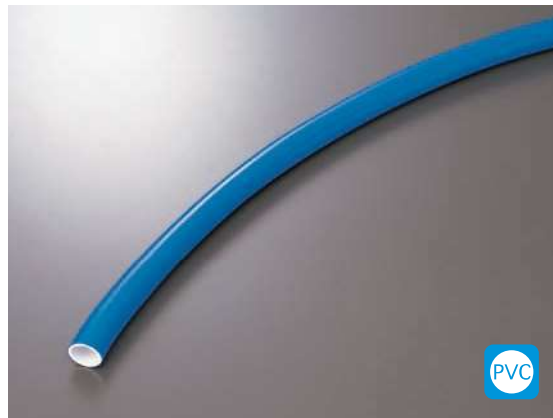

標準仕様および性能

注 文 書 ・ お 問 い 合 わ せ 品 名				
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)	
			内 径	外 径
カラーホース 15×20	スミレ	50	15	20
カラーホース 18×23	スミレ	50	18	23

耐圧ホース

エアホース

サクシヨン・ダクトホース

ガーデンホース

単管ドレン

止水板

透明ホース

水

薬品



- 特 長
- 透明でホース内の流体物を確認できます。
 - サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。
 - 1巻単位からの販売もいたします。

- 使用温度
- -20℃～60℃

散 水 灌 漑 給排水 カバー

標準仕様および性能

注文書・お問い合わせ品名					注文書・お問い合わせ品名				
製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)		製 品 名	色	定 尺 (m)	サイズ (mm)	
			内 径	外 径				内 径	外 径
透明ホース 2×4	T	200	2	4	透明ホース 13×16	T	50	13	16
透明ホース 3×5	T	200	3	5	透明ホース 15×17	T	50	15	17
透明ホース 4×6	T	200	4	6	透明ホース 15×18	T	50	15	18
透明ホース 4×8	T	100	4	8	透明ホース 15×19	T	50	15	19
透明ホース 5×7	T	200	5	7	透明ホース 15×20	T	50	15	20
透明ホース 5×8	T	200	5	8	透明ホース 16×19	T	50	16	19
透明ホース 5×9	T	100	5	9	透明ホース 16×20	T	50	16	20
透明ホース 6×8	T	200	6	8	透明ホース 18×21	T	50	18	21
透明ホース 6×9	T	100	6	9	透明ホース 18×22	T	50	18	22
透明ホース 6×10	T	100	6	10	透明ホース 19×22	T	50	19	22
透明ホース 7×9	T	200	7	9	透明ホース 19×23	T	50	19	23
透明ホース 7×10	T	100	7	10	透明ホース 19×25	T	50	19	25
透明ホース 7×11	T	100	7	11	透明ホース 20×25	T	50	20	25
透明ホース 8×10	T	100	8	10	透明ホース 22×26*	T	50	22	26
透明ホース 8×11	T	100	8	11	透明ホース 22×27*	T	50	22	27
透明ホース 8×12	T	100	8	12	透明ホース 25×29*	T	50	25	29
透明ホース 9×11	T	100	9	11	透明ホース 25×30*	T	50	25	30
透明ホース 9×12	T	100	9	12	透明ホース 25×31*	T	50	25	31
透明ホース 9×13	T	100	9	13	透明ホース 28×32*	T	50	28	32
透明ホース 10×12	T	100	10	12	透明ホース 30×36*	T	50	30	36
透明ホース 10×13	T	100	10	13	透明ホース 32×37*	T	50	32	37
透明ホース 10×14	T	50	10	14	透明ホース 32×38*	T	50	32	38
透明ホース 10×15	T	50	10	15	透明ホース 38×44*	T	50	38	44
透明ホース 12×14	T	100	12	14	透明ホース 45×52*	T	50	45	52
透明ホース 12×15	T	50	12	15	透明ホース 50×58*	T	30	50	58
透明ホース 12×16	T	50	12	16	透明ホース 63×73	T	20	63	73
透明ホース 12×18	T	50	12	18	透明ホース 75×86	T	20	75	86

※外径は参考値です。＊のサイズ品は「プラス・テク ポリピンホース」とマーキング入りです。

※耐圧仕様ではございません。加圧状態（約0.3MPa以上）となる使用は避けてください。