




Vプーリー

ベルト別適用Vプーリー品番一覧	P.8
JIS Vプーリー	P.26
変速プーリー	P.58
標準Vプーリー	P.63
ヴァンキン®プーリー	P.78
ウエッジプーリー	P.80
アイソメック®プッシング	P.106
アイソメック®SPプーリー	P.120
アイソメック®ポリドライブプーリー	P.170
設計資料	P.186
ベタードライブのために	P.206
安全上の注意	P.207
プーリー軸穴追加加工サービス	P.300

総合目次
JIS Vプーリー
変速プーリー
標準Vプーリー
クワンギプーリー
ウェッジプーリー
プッシュング
SPプーリー
シリコンプーリー
フレイチングプーリー
アイソメックプーリー
周辺機器
モーターベース
V溝ゲージ
フランク型歯車
軸継手
シニアフレックス
ロープシープ
鋼物事業
別品鋼物
サービス/技術資料
ご案内/索引

M形ベルト適用Vプーリー 品番一覧表

● M形*ベルト断面図
*ISO 4183ではZの呼称です。






⚠ プーリーは原動側・従動側ともに同タイプのものでご使用ください。
原動側・従動側でプーリーのタイプが異なる場合、ベルトの偏摩耗の原因となります。

外径 (mm)	標準Vプーリー(⇒P.63) 特長：安価		インメックSPプーリー(⇒P.120) 特長：ISO4183のSPZに準拠・プッシングタイプ				
	M-1 (W=17)	M-1 (W=16)	M-2 (W=28)	M-3 (W=40)	M-4 (W=52)	M-5 (W=64)	M-6 (W=76)
50.8	2-M-1						
63.5	2.5-M-1						
71		SPZ 67-1	SPZ 67-2	SPZ 67-3			
75		SPZ 71-1	SPZ 71-2	SPZ 71-3			
76.2	3-M-1						
79		SPZ 75-1	SPZ 75-2	SPZ 75-3			
84		SPZ 80-1	SPZ 80-2	SPZ 80-3			
88.9	3.5-M-1						
89		SPZ 85-1	SPZ 85-2	SPZ 85-3	SPZ 85-4		
94		SPZ 90-1	SPZ 90-2	SPZ 90-3	SPZ 90-4		
99		SPZ 95-1	SPZ 95-2	SPZ 95-3	SPZ 95-4		
101.6	4-M-1						
104		SPZ 100-1	SPZ 100-2	SPZ 100-3	SPZ 100-4	SPZ 100-5	
110		SPZ 106-1	SPZ 106-2	SPZ 106-3	SPZ 106-4	SPZ 106-5	
114.3	4.5-M-1						
116		SPZ 112-1	SPZ 112-2	SPZ 112-3	SPZ 112-4	SPZ 112-5	SPZ 112-6
122		SPZ 118-1	SPZ 118-2	SPZ 118-3	SPZ 118-4	SPZ 118-5	SPZ 118-6
127	5-M-1						
129		SPZ 125-1	SPZ 125-2	SPZ 125-3	SPZ 125-4	SPZ 125-5	SPZ 125-6
136		SPZ 132-1	SPZ 132-2	SPZ 132-3	SPZ 132-4	SPZ 132-5	SPZ 132-6
139.7	5.5-M-1						
144		SPZ 140-1	SPZ 140-2	SPZ 140-3	SPZ 140-4	SPZ 140-5	SPZ 140-6
152.4	6-M-1						
154		SPZ 150-1	SPZ 150-2	SPZ 150-3	SPZ 150-4	SPZ 150-5	SPZ 150-6
164		SPZ 160-1	SPZ 160-2	SPZ 160-3	SPZ 160-4	SPZ 160-5	SPZ 160-6
174			SPZ 170-2				
177.8	7-M-1						
184		SPZ 180-1	SPZ 180-2	SPZ 180-3	SPZ 180-4	SPZ 180-5	SPZ 180-6
194			SPZ 190-2				
203.2	8-M-1						
204		SPZ 200-1	SPZ 200-2	SPZ 200-3	SPZ 200-4	SPZ 200-5	SPZ 200-6
216		SPZ 212-1	SPZ 212-2	SPZ 212-3	SPZ 212-4	SPZ 212-5	SPZ 212-6
228		SPZ 224-1	SPZ 224-2	SPZ 224-3	SPZ 224-4	SPZ 224-5	SPZ 224-6
240			SPZ 236-2	SPZ 236-3	SPZ 236-4	SPZ 236-5	
254		SPZ 250-1	SPZ 250-2	SPZ 250-3	SPZ 250-4	SPZ 250-5	SPZ 250-6
284		SPZ 280-1	SPZ 280-2	SPZ 280-3	SPZ 280-4	SPZ 280-5	SPZ 280-6
304		SPZ 300-1	SPZ 300-2	SPZ 300-3	SPZ 300-4		
319		SPZ 315-1	SPZ 315-2	SPZ 315-3	SPZ 315-4	SPZ 315-5	SPZ 315-6
359		SPZ 355-1	SPZ 355-2	SPZ 355-3	SPZ 355-4	SPZ 355-5	SPZ 355-6
404				SPZ 400-3	SPZ 400-4	SPZ 400-5	SPZ 400-6
454				SPZ 450-3	SPZ 450-4		
504					SPZ 500-4	SPZ 500-5	SPZ 500-6

A形ベルト適用Vプーリー 品番一覧表 1/2

● A形ベルト断面図





⚠ プーリーは原動側・従動側ともに同タイプのものでご使用ください。
原動側・従動側でプーリーのタイプが異なる場合、ベルトの偏摩耗の原因となります。

外径 (mm)	JIS Vプーリー(⇒P.26) 特長：JIS B1854準拠			標準Vプーリー(⇒P.63) 特長：安価			インメックSPプーリー(⇒P.120) 特長：ISO4183のSPAに準拠・プッシングタイプ		
	A-1 (W=20)	A-2 (W=35)	A-3 (W=50)	A-1 (W=20)	A-2 (W=36)	A-3 (W=52)	A-1 (W=20)	A-2 (W=35)	A-3 (W=50)
50.8				2-A-1	2-A-2				
59	50-A-1	50-A-2							
63.5				2.5-A-1	2.5-A-2	2.5-A-3			
65	56-A-1	56-A-2							
72	63-A-1	63-A-2	63-A-3						
76	67-A-1	67-A-2	67-A-3						
76.2				3-A-1	3-A-2 3-A-2F	3-A-3 3-A-3F			
80	71-A-1	71-A-2	71-A-3						
80.5							SPA 75-1	SPA 75-2	SPA 75-3
84	75-A-1	75-A-2	75-A-3						
85.5							SPA 80-1	SPA 80-2	SPA 80-3
88.9				3.5-A-1	3.5-A-2 3.5-A-2F	3.5-A-3 3.5-A-3F			
89	80-A-1	80-A-2	80-A-3						
90.5							SPA 85-1	SPA 85-2	SPA 85-3
92	83-A-1	83-A-2	83-A-3						
94	85-A-1	85-A-2	85-A-3						
95.5							SPA 90-1	SPA 90-2	SPA 90-3
97	88-A-1	88-A-2							
98.5								SPA 93-2	
99	90-A-1	90-A-2	90-A-3						
100.5							SPA 95-1	SPA 95-2	SPA 95-3
101.6				4-A-1	4-A-2 4-A-2F	4-A-3 4-A-3F			
102	93-A-1	93-A-2	93-A-3						
103.5								SPA 98-2	
104	95-A-1	95-A-2	95-A-3						
105.5							SPA 100-1	SPA 100-2	SPA 100-3
107	98-A-1	98-A-2	98-A-3						
108.5								SPA 103-2	
109	100-A-1	100-A-2	100-A-3						
111.5							SPA 106-1	SPA 106-2	SPA 106-3
112	103-A-1	103-A-2	103-A-3						
114.3				4.5-A-1	4.5-A-2 4.5-A-2F	4.5-A-3 4.5-A-3F			
114.5								SPA 109-2	
115	106-A-1	106-A-2	106-A-3						
117.5							SPA 112-1	SPA 112-2	SPA 112-3
118	109-A-1	109-A-2	109-A-3						
121	112-A-1	112-A-2	112-A-3						
123.5							SPA 118-1	SPA 118-2	SPA 118-3

総合目次
JIS Vプーリー
変速プーリー
標準Vプーリー
クワンギプーリー
ウェッジプーリー
プッシュング
SPプーリー
シリコンプーリー
フレイチングプーリー
アイソメックプーリー
周辺機器
モーターベース
V溝ゲージ
フランク型歯車
軸継手
シニアフレックス
ロープシープ
鋼物事業
別品鋼物
サービス/技術資料
ご案内/索引

● A形ベルト断面図



⚠ プーリーは原動側・従動側ともに同タイプのものご
使用ください。
原動側・従動側でプーリーのタイプが異なる場合、ベル
トの偏摩耗の原因となります。


外径 (mm)	JIS Vプーリー (⇒ P.26) 特長: JIS B1854準拠			標準Vプーリー (⇒ P.63) 特長: 安価			インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長: ISO4183のSPAに準拠・プッシングタイプ		
	A-1 (W=20)	A-2 (W=35)	A-3 (W=50)	A-1 (W=20)	A-2 (W=36)	A-3 (W=52)	A-1 (W=20)	A-2 (W=35)	A-3 (W=50)
127	118-A-1	118-A-2	118-A-3	5-A-1	5-A-2 5-A-2F	5-A-3 5-A-3F			
130.5							SPA 125-1	SPA 125-2	SPA 125-3
134	125-A-1	125-A-2	125-A-3						
137.5							SPA 132-1	SPA 132-2	SPA 132-3
139.7				5.5-A-1	5.5-A-2 5.5-A-2F	5.5-A-3			
141	132-A-1	132-A-2	132-A-3						
145.5							SPA 140-1	SPA 140-2	SPA 140-3
149	140-A-1	140-A-2	140-A-3						
152.4				6-A-1	6-A-2 6-A-2F	6-A-3 6-A-3F			
155.5							SPA 150-1	SPA 150-2	SPA 150-3
159	150-A-1	150-A-2 150-A-2F	150-A-3						
165.1				6.5-A-1	6.5-A-2 6.5-A-2F	6.5-A-3 6.5-A-3F			
165.5							SPA 160-1	SPA 160-2	SPA 160-3
169	160-A-1	160-A-2 160-A-2F	160-A-3N 160-A-3F						
177.8				7-A-1	7-A-2 7-A-2F	7-A-3			
179	170-A-1	170-A-2 170-A-2F	170-A-3N 170-A-3F						
185.5							SPA 180-1	SPA 180-2	SPA 180-3
189	180-A-1	180-A-2 180-A-2F	180-A-3N 180-A-3F						
199	190-A-1	190-A-2 190-A-2F	190-A-3N 190-A-3F						
203.2				8-A-1	8-A-2 8-A-2F	8-A-3 8-A-3F			
205.5							SPA 200-1	SPA 200-2	SPA 200-3
209	200-A-1	200-A-2	200-A-3N 200-A-3F						
221	212-A-1	212-A-2	212-A-3N 212-A-3F						
228.6				9-A-1	9-A-2 9-A-2F	9-A-3			
229.5							SPA 224-1	SPA 224-2	SPA 224-3
233	224-A-1	224-A-2	224-A-3N 224-A-3F						

外径 (mm)	JIS Vプーリー (⇒ P.26) 特長: JIS B1854準拠			標準Vプーリー (⇒ P.63) 特長: 安価			インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長: ISO4183のSPAに準拠・プッシングタイプ		
	A-1 (W=20)	A-2 (W=35)	A-3 (W=50)	A-1 (W=20)	A-2 (W=36)	A-3 (W=52)	A-1 (W=20)	A-2 (W=35)	A-3 (W=50)
245	236-A-1	236-A-2	236-A-3N 236-A-3F						
254				10-A-1	10-A-2 10-A-2F	10-A-3 10-A-3F			
255.5							SPA 250-1	SPA 250-2	SPA 250-3
259	250-A-1	250-A-2	250-A-3N 250-A-3F						
279.4				11-A-1	11-A-2 11-A-2F	11-A-3			
285.5							SPA 280-1	SPA 280-2	SPA 280-3
289	280-A-1	280-A-2	280-A-3N 280-A-3F						
304.8				12-A-1	12-A-2 12-A-2F	12-A-3			
305.5							SPA 300-1	SPA 300-2	SPA 300-3
309	300-A-1	300-A-2	300-A-3N 300-A-3F						
320.5								SPA 315-2	SPA 315-3
324	315-A-1	315-A-2	315-A-3N 315-A-3F						
330.2				13-A-1	13-A-2 13-A-2F	13-A-3			
355.6				14-A-1	14-A-2	14-A-3			
360.5								SPA 355-2	SPA 355-3
364	355-A-1	355-A-2	355-A-3N 355-A-3F						
381				15-A-1	15-A-2	15-A-3			
384	375-A-1	375-A-2							
405.5								SPA 400-2	SPA 400-3
406.4				16-A-1	16-A-2	16-A-3			
409	400-A-1	400-A-2	400-A-3N 400-A-3F						
455.5									SPA 450-3
457.2				18-A-1	18-A-2	18-A-3			
459	450-A-1	450-A-2	450-A-3N 450-A-3F						
505.5									SPA 500-3
508				20-A-1	20-A-2	20-A-3			
509	500-A-1	500-A-2	500-A-3						
569		560-A-2	560-A-3						
609		600-A-2	600-A-3						
639		630-A-2	630-A-3						
719			710-A-3						

総合目次
JIS Vプーリー
変速プーリー
標準Vプーリー
クワトロプーリー
ウェッジプーリー
プッシュプーリー
SPプーリー
ポリトライトプーリー
ハイラッシュプーリー
周辺機器
モーターベース
V溝ゲージ
フランジ形軸継手
軸継手
メガロックス
ロープシープ
誘物事業
別品群
サービス/技術資料
ご案内/索引

B形ベルト適用Vプーリー 品番一覧表 2/2

● B形ベルト断面図

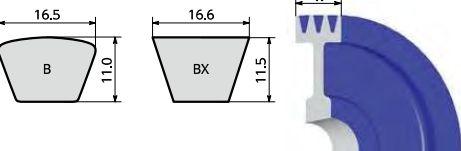

⚠ プーリーは原動側・従動側ともに同タイプのものをご
使用ください。
原動側・従動側でプーリーのタイプが異なる場合、ベル
トの偏摩耗の原因となります。


外径 (mm)	JIS Vプーリー (⇒ P.26) 特長: JIS B1854 準拠					標準Vプーリー (⇒ P.63) 特長: 安価				インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長: ISO4183のSPBに準拠・プッシングタイプ							
	B-1 (W=25)	B-2 (W=44)	B-3 (W=63)	B-4 (W=82)	B-5 (W=101)	B-1 (W=24)	B-2 (W=44)	B-3 (W=64)	B-4 (W=84)	B-2 (W=44)	B-3 (W=63)	B-4 (W=82)	B-5 (W=101)	B-6 (W=120)	B-8 (W=158)		
272										SPB 265-2	SPB 265-3	SPB 265-4	SPB 265-5	SPB 265-6	SPB 265-8		
279.4						11-B-1	11-B-2 11-B-2F	11-B-3 11-B-3F	11-B-4								
287										SPB 280-2	SPB 280-3	SPB 280-4	SPB 280-5	SPB 280-6	SPB 280-8		
291	280-B-1	280-B-2N 280-B-2F	280-B-3N 280-B-3F	280-B-4	280-B-5												
304.8						12-B-1	12-B-2 12-B-2F	12-B-3 12-B-3F	12-B-4								
307										SPB 300-2	SPB 300-3	SPB 300-4	SPB 300-5	SPB 300-6	SPB 300-8		
311	300-B-1	300-B-2N 300-B-2F	300-B-3N 300-B-3F	300-B-4	300-B-5												
322										SPB 315-2	SPB 315-3	SPB 315-4	SPB 315-5	SPB 315-6	SPB 315-8		
326	315-B-1	315-B-2	315-B-3	315-B-4	315-B-5												
330.2						13-B-1	13-B-2 13-B-2F	13-B-3 13-B-3F	13-B-4								
342										SPB 335-2	SPB 335-3	SPB 335-4	SPB 335-5	SPB 335-6	SPB 335-8		
355.6						14-B-1	14-B-2	14-B-3	14-B-4								
362										SPB 355-2	SPB 355-3	SPB 355-4	SPB 355-5	SPB 355-6	SPB 355-8		
366	355-B-1	355-B-2	355-B-3	355-B-4	355-B-5												
381						15-B-1	15-B-2	15-B-3	15-B-4								
382										SPB 375-2	SPB 375-3	SPB 375-4	SPB 375-5	SPB 375-6	SPB 375-8		
386		375-B-2	375-B-3	375-B-4	375-B-5												
406.4						16-B-1	16-B-2	16-B-3	16-B-4								
407										SPB 400-2	SPB 400-3	SPB 400-4	SPB 400-5	SPB 400-6	SPB 400-8		
411	400-B-1	400-B-2	400-B-3	400-B-4	400-B-5												
432											SPB 425-3	SPB 425-4	SPB 425-5	SPB 425-6	SPB 425-8		
457										SPB 450-2	SPB 450-3	SPB 450-4	SPB 450-5	SPB 450-6	SPB 450-8		
457.2							18-B-2	18-B-3	18-B-4								
461	450-B-1	450-B-2	450-B-3	450-B-4	450-B-5												
482											SPB 475-3	SPB 475-4	SPB 475-5	SPB 475-6	SPB 475-8		
507										SPB 500-2	SPB 500-3	SPB 500-4	SPB 500-5	SPB 500-6	SPB 500-8		
508							20-B-2	20-B-3	20-B-4								
511		500-B-2	500-B-3	500-B-4	500-B-5												
537										SPB 530-2	SPB 530-3	SPB 530-4	SPB 530-5	SPB 530-6	SPB 530-8		
558.8							22-B-2	22-B-3	22-B-4								
567											SPB 560-3	SPB 560-4	SPB 560-5	SPB 560-6	SPB 560-8		
571		560-B-2	560-B-3	560-B-4	560-B-5												
609.6							24-B-2	24-B-3	24-B-4								
611		600-B-2	600-B-3	600-B-4	600-B-5												
637											SPB 630-3	SPB 630-4	SPB 630-5	SPB 630-6	SPB 630-8		
641		630-B-2	630-B-3	630-B-4	630-B-5												
717											SPB 710-3	SPB 710-4	SPB 710-5	SPB 710-6	SPB 710-8		
721		710-B-2	710-B-3	710-B-4	710-B-5												

外径 (mm)	JIS Vプーリー (⇒ P.26) 特長: JIS B1854 準拠					標準Vプーリー (⇒ P.63) 特長: 安価				インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長: ISO4183のSPBに準拠・プッシングタイプ							
	B-1 (W=25)	B-2 (W=44)	B-3 (W=63)	B-4 (W=82)	B-5 (W=101)	B-1 (W=24)	B-2 (W=44)	B-3 (W=64)	B-4 (W=84)	B-2 (W=44)	B-3 (W=63)	B-4 (W=82)	B-5 (W=101)	B-6 (W=120)	B-8 (W=158)		
761		750-B-2	750-B-3	750-B-4	750-B-5												
807																	
811			800-B-3	800-B-4	800-B-5												
861			850-B-3	850-B-4	850-B-5												
907																	
911			900-B-3	900-B-4	900-B-5												
961			950-B-3	950-B-4	950-B-5												
1007																	
1011			1000-B-3	1000-B-4	1000-B-5												

総合目次
JIS Vプーリー
変速プーリー
標準Vプーリー
クワトロプーリー
ウェッジプーリー
プッシュプーリー
SPプーリー
ポリトライトプーリー
ハイラッシュプーリー
周辺機器
モーターベース
V溝ゲージ
フランジ形軸継手
軸継手
メガロックス
ロープシープ
誘物事業
別品群
サービス/技術資料
ご案内/索引

C形ベルト適用Vプーリー 品番一覧表

● C形ベルト断面図

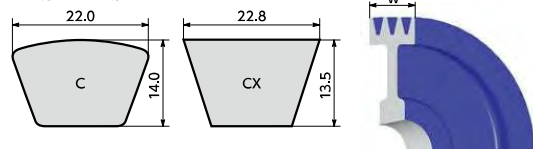

⚠ プーリーは原動側・従動側ともに同タイプのも
のをご使用ください。
原動側・従動側でプーリーのタイプが異なる場
合、ベルトの偏摩耗の原因となります。



外径 (mm)	JIS Vプーリー (⇒ P.26) 特長: JIS B1854準拠						インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長: ISO4183のCに準拠・プッシングタイプ			
	C-1 (W=34)	C-2 (W=59.5)	C-3 (W=85)	C-4 (W=110.5)	C-5 (W=136)	C-6 (W=161.5)	C-3 (W=85)	C-4 (W=110.5)	C-5 (W=136)	C-6 (W=161.5)
102	88-C-1									
126	112-C-1	112-C-2								
139		125-C-2								
154	140-C-1	140-C-2								
164		150-C-2								
179	165-C-1	165-C-2								
189.6							SPC 180-3	SPC 180-4		
190			176-C-3	175-C-4						
194	180-C-1	180-C-2	180-C-3	180-C-4	180-C-5	180-C-6				
196				182-C-4						
199			185-C-3	185-C-4	185-C-5	185-C-6				
200.6							SPC 191-3	SPC 191-4		
202			188-C-3	188-C-4	188-C-5	188-C-6				
205	191-C-1	191-C-2	191-C-3	191-C-4	191-C-5	191-C-6				
208			194-C-3	194-C-4	194-C-5	194-C-6				
209.6							SPC 200-3	SPC 200-4	SPC 200-5	SPC 200-6
211			197-C-3	197-C-4	197-C-5	197-C-6				
212.6							SPC 203-3	SPC 203-4	SPC 203-5	
214	200-C-1	200-C-2	200-C-3	200-C-4	200-C-5 200-C-5F	200-C-6 200-C-6F				
215.6							SPC 206-3	SPC 206-4	SPC 206-5	SPC 206-6
217			203-C-3	203-C-4	203-C-5	203-C-6				
220			206-C-3	206-C-4	206-C-5	206-C-6				
221.6							SPC 212-3	SPC 212-4	SPC 212-5	SPC 212-6
223			209-C-3	209-C-4	209-C-5	209-C-6				
224.6							SPC 215-3	SPC 215-4	SPC 215-5	SPC 215-6
226	212-C-1	212-C-2	212-C-3	212-C-4	212-C-5 212-C-5F	212-C-6 212-C-6F				
227.6							SPC 218-3	SPC 218-4		
229			215-C-3	215-C-4	215-C-5	215-C-6				
232			218-C-3	218-C-4	218-C-5	218-C-6				
233.6							SPC 224-3	SPC 224-4	SPC 224-5	SPC 224-6
235			221-C-3	221-C-4	221-C-5	221-C-6				
236.6							SPC 227-3	SPC 227-4	SPC 227-5	SPC 227-6
238	224-C-1	224-C-2	224-C-3	224-C-4	224-C-5 224-C-5F	224-C-6 224-C-6F				
240.6							SPC 231-3	SPC 231-4	SPC 231-5	SPC 231-6
241			227-C-3	227-C-4	227-C-5	227-C-6				
245			231-C-3	231-C-4	231-C-5	231-C-6				
245.6							SPC 236-3	SPC 236-4	SPC 236-5	SPC 236-6
249.6							SPC 240-3	SPC 240-4	SPC 240-5	SPC 240-6
250	236-C-1	236-C-2	236-C-3	236-C-4	236-C-5 236-C-5F	236-C-6 236-C-6F				

外径 (mm)	JIS Vプーリー (⇒ P.26) 特長: JIS B1854準拠						インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長: ISO4183のCに準拠・プッシングタイプ			
	C-1 (W=34)	C-2 (W=59.5)	C-3 (W=85)	C-4 (W=110.5)	C-5 (W=136)	C-6 (W=161.5)	C-3 (W=85)	C-4 (W=110.5)	C-5 (W=136)	C-6 (W=161.5)
254		240-C-2	240-C-3	240-C-4	240-C-5	240-C-6				
256.6							SPC 247-3	SPC 247-4	SPC 247-5	SPC 247-6
259.6							SPC 250-3	SPC 250-4	SPC 250-5	SPC 250-6
261			247-C-3	247-C-4	247-C-5	247-C-6				
264	250-C-1	250-C-2	250-C-3	250-C-4	250-C-5 250-C-5F	250-C-6 250-C-6F				
274.6							SPC 265-3	SPC 265-4	SPC 265-5	SPC 265-6
279		265-C-2	265-C-3	265-C-4	265-C-5	265-C-6 265-C-6F				
294		280-C-2	280-C-3	280-C-4	280-C-5	280-C-6 280-C-6F	SPC 280-3	SPC 280-4	SPC 280-5	SPC 280-6
314	300-C-1	300-C-2	300-C-3	300-C-4	300-C-5	300-C-6	SPC 300-3	SPC 300-4	SPC 300-5	SPC 300-6
329	315-C-1	315-C-2	315-C-3	315-C-4	315-C-5	315-C-6	SPC 315-3	SPC 315-4	SPC 315-5	SPC 315-6
364.6							SPC 355-3	SPC 355-4	SPC 355-5	SPC 355-6
369		355-C-2	355-C-3	355-C-4	355-C-5	355-C-6				
389			375-C-3	375-C-4	375-C-5	375-C-6				
394		380-C-2								
409.6							SPC 400-3	SPC 400-4	SPC 400-5	SPC 400-6
414		400-C-2	400-C-3	400-C-4	400-C-5	400-C-6				
459.6							SPC 450-3	SPC 450-4	SPC 450-5	SPC 450-6
454		440-C-2								
464			450-C-3	450-C-4	450-C-5	450-C-6				
509.6							SPC 500-3	SPC 500-4	SPC 500-5	SPC 500-6
514			500-C-3	500-C-4	500-C-5	500-C-6				
569.6							SPC 560-3	SPC 560-4	SPC 560-5	SPC 560-6
574			560-C-3	560-C-4	560-C-5	560-C-6				
609.6							SPC 600-3	SPC 600-4	SPC 600-5	SPC 600-6
614			600-C-3	600-C-4	600-C-5	600-C-6				
639.6							SPC 630-3	SPC 630-4	SPC 630-5	SPC 630-6
644			630-C-3	630-C-4	630-C-5	630-C-6				
719.6							SPC 710-3	SPC 710-4	SPC 710-5	SPC 710-6
724			710-C-3	710-C-4	710-C-5	710-C-6				
764			750-C-3	750-C-4	750-C-5	750-C-6				
809.6							SPC 800-3	SPC 800-4	SPC 800-5	SPC 800-6
814			800-C-3	800-C-4	800-C-5	800-C-6				
864			850-C-3	850-C-4	850-C-5	850-C-6				
909.6							SPC 900-3	SPC 900-4	SPC 900-5	SPC 900-6
914			900-C-3	900-C-4	900-C-5	900-C-6				
964			950-C-3	950-C-4	950-C-5	950-C-6				
1009.6							SPC 1000-3	SPC 1000-4	SPC 1000-5	SPC 1000-6
1014			1000-C-3	1000-C-4	1000-C-5	1000-C-6				
1134				1120-C-4	1120-C-5	1120-C-6				

19

3V形ベルト適用Vプーリー 品番一覧表

● 3V形ベルト断面図





⚠ プーリーは原動側・従動側ともに同タイプのものをご使用ください。
原動側・従動側でプーリーのタイプが異なる場合、ベルトの偏摩耗の原因となります。

外径 (mm)	ウェッジプーリー (⇒ P.80) 特長：JIS B1855準拠						インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長：ISO4183のSPZに準拠・プッシングタイプ					
	3V-1 (W=17.4)	3V-2 (W=27.7)	3V-3 (W=38)	3V-4 (W=48.3)	3V-5 (W=58.6)	3V-6 (W=68.9)	3V-1 (W=16)	3V-2 (W=28)	3V-3 (W=40)	3V-4 (W=52)	3V-5 (W=64)	3V-6 (W=76)
57	56-3V-1	56-3V-2										
61	60-3V-1	60-3V-2										
68	67-3V-1	67-3V-2	67-3V-3									
71							SPZ 67-1	SPZ 67-2	SPZ 67-3			
72	71-3V-1	71-3V-2	71-3V-3									
75							SPZ 71-1	SPZ 71-2	SPZ 71-3			
76	75-3V-1	75-3V-2	75-3V-3									
79							SPZ 75-1	SPZ 75-2	SPZ 75-3			
81	80-3V-1	80-3V-2	80-3V-3									
84							SPZ 80-1	SPZ 80-2	SPZ 80-3			
86	85-3V-1	85-3V-2	85-3V-3	85-3V-4								
89							SPZ 85-1	SPZ 85-2	SPZ 85-3	SPZ 85-4		
91	90-3V-1	90-3V-2	90-3V-3	90-3V-4								
94							SPZ 90-1	SPZ 90-2	SPZ 90-3	SPZ 90-4		
96	95-3V-1	95-3V-2	95-3V-3	95-3V-4								
99							SPZ 95-1	SPZ 95-2	SPZ 95-3	SPZ 95-4		
101	100-3V-1	100-3V-2	100-3V-3	100-3V-4	100-3V-5	100-3V-6						
104							SPZ 100-1	SPZ 100-2	SPZ 100-3	SPZ 100-4	SPZ 100-5	
110							SPZ 106-1	SPZ 106-2	SPZ 106-3	SPZ 106-4	SPZ 106-5	
111	110-3V-1	110-3V-2	110-3V-3	110-3V-4								
113	112-3V-1	112-3V-2	112-3V-3	112-3V-4	112-3V-5	112-3V-6						
116							SPZ 112-1	SPZ 112-2	SPZ 112-3	SPZ 112-4	SPZ 112-5	SPZ 112-6
121	120-3V-1	120-3V-2	120-3V-3	120-3V-4	120-3V-5	120-3V-6						
122							SPZ 118-1	SPZ 118-2	SPZ 118-3	SPZ 118-4	SPZ 118-5	SPZ 118-6
126	125-3V-1	125-3V-2	125-3V-3	125-3V-4	125-3V-5	125-3V-6						
129							SPZ 125-1	SPZ 125-2	SPZ 125-3	SPZ 125-4	SPZ 125-5	SPZ 125-6
131	130-3V-1	130-3V-2	130-3V-3	130-3V-4	130-3V-5	130-3V-6						
136							SPZ 132-1	SPZ 132-2	SPZ 132-3	SPZ 132-4	SPZ 132-5	SPZ 132-6
141	140-3V-1	140-3V-2	140-3V-3	140-3V-4	140-3V-5	140-3V-6						
144							SPZ 140-1	SPZ 140-2	SPZ 140-3	SPZ 140-4	SPZ 140-5	SPZ 140-6
151	150-3V-1	150-3V-2	150-3V-3	150-3V-4	150-3V-5	150-3V-6						
154							SPZ 150-1	SPZ 150-2	SPZ 150-3	SPZ 150-4	SPZ 150-5	SPZ 150-6
161	160-3V-1	160-3V-2	160-3V-3	160-3V-4	160-3V-5	160-3V-6						
164							SPZ 160-1	SPZ 160-2	SPZ 160-3	SPZ 160-4	SPZ 160-5	SPZ 160-6
174								SPZ 170-2				
181	180-3V-1	180-3V-2	180-3V-3	180-3V-4	180-3V-5	180-3V-6						
184							SPZ 180-1	SPZ 180-2	SPZ 180-3	SPZ 180-4	SPZ 180-5	SPZ 180-6
194								SPZ 190-2				
201	200-3V-1	200-3V-2	200-3V-3	200-3V-4	200-3V-5	200-3V-6						
204							SPZ 200-1	SPZ 200-2	SPZ 200-3	SPZ 200-4	SPZ 200-5	SPZ 200-6
213	212-3V-1	212-3V-2	212-3V-3	212-3V-4	212-3V-5							
216							SPZ 212-1	SPZ 212-2	SPZ 212-3	SPZ 212-4	SPZ 212-5	SPZ 212-6
225	224-3V-1	224-3V-2	224-3V-3	224-3V-4	224-3V-5							

外径 (mm)	ウェッジプーリー (⇒ P.80) 特長：JIS B1855準拠						インメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長：ISO4183のSPZに準拠・プッシングタイプ					
	3V-1 (W=17.4)	3V-2 (W=27.7)	3V-3 (W=38)	3V-4 (W=48.3)	3V-5 (W=58.6)	3V-6 (W=68.9)	3V-1 (W=16)	3V-2 (W=28)	3V-3 (W=40)	3V-4 (W=52)	3V-5 (W=64)	3V-6 (W=76)
228							SPZ 224-1	SPZ 224-2	SPZ 224-3	SPZ 224-4	SPZ 224-5	SPZ 224-6
237	236-3V-1	236-3V-2	236-3V-3	236-3V-4	236-3V-5							
240								SPZ 236-2	SPZ 236-3	SPZ 236-4	SPZ 236-5	
251	250-3V-1	250-3V-2	250-3V-3	250-3V-4	250-3V-5	250-3V-6						
254							SPZ 250-1	SPZ 250-2	SPZ 250-3	SPZ 250-4	SPZ 250-5	SPZ 250-6
281	280-3V-1	280-3V-2	280-3V-3	280-3V-4	280-3V-5	280-3V-6						
284							SPZ 280-1	SPZ 280-2	SPZ 280-3	SPZ 280-4	SPZ 280-5	SPZ 280-6
301	300-3V-1	300-3V-2	300-3V-3	300-3V-4	300-3V-5	300-3V-6						
304							SPZ 300-1	SPZ 300-2	SPZ 300-3	SPZ 300-4		
316	315-3V-1	315-3V-2	315-3V-3	315-3V-4	315-3V-5	315-3V-6						
319							SPZ 315-1	SPZ 315-2	SPZ 315-3	SPZ 315-4	SPZ 315-5	SPZ 315-6
356		355-3V-2	355-3V-3	355-3V-4	355-3V-5	355-3V-6						
359							SPZ 355-1	SPZ 355-2	SPZ 355-3	SPZ 355-4	SPZ 355-5	SPZ 355-6
401		400-3V-2	400-3V-3	400-3V-4	400-3V-5	400-3V-6						
404									SPZ 400-3	SPZ 400-4	SPZ 400-5	SPZ 400-6
451		450-3V-2	450-3V-3	450-3V-4	450-3V-5	450-3V-6						
454									SPZ 450-3	SPZ 450-4		
501		500-3V-2	500-3V-3	500-3V-4	500-3V-5	500-3V-6						
504										SPZ 500-4	SPZ 500-5	SPZ 500-6
631					630-3V-5	630-3V-6						

5V形ベルト適用Vプーリー 品番一覧表

● 5V形ベルト断面図



⚠ プーリーは原動側・従動側ともに同タイプのものをご使用ください。
原動側・従動側でプーリーのタイプが異なる場合、ベルトの偏摩耗の原因となります。

外径 (mm)	ウェッジプーリー (⇒ P.80) 特長：JIS B1855 準拠							イソメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長：ISO4183のSPBに準拠・プッシングタイプ						
	5V-2 (W=42.9)	5V-3 (W=60.4)	5V-4 (W=77.9)	5V-5 (W=95.4)	5V-6 (W=112.9)	5V-8 (W=147.9)	5V-10 (W=182.9)	5V-2 (W=44)	5V-3 (W=63)	5V-4 (W=82)	5V-5 (W=101)	5V-6 (W=120)	5V-8 (W=158)	
113	112-5V-2	112-5V-3												
119	118-5V-2	118-5V-3												
126	125-5V-2	125-5V-3												
132								SPB 125-2	SPB 125-3	SPB 125-4	SPB 125-5			
133	132-5V-2	132-5V-3												
139								SPB 132-2	SPB 132-3	SPB 132-4	SPB 132-5			
141	140-5V-2	140-5V-3	140-5V-4											
147								SPB 140-2	SPB 140-3	SPB 140-4	SPB 140-5			
151	150-5V-2	150-5V-3	150-5V-4	150-5V-5	150-5V-6									
152									SPB 145-3					
157								SPB 150-2	SPB 150-3	SPB 150-4	SPB 150-5			
161	160-5V-2	160-5V-3	160-5V-4	160-5V-5	160-5V-6									
162									SPB 155-3					
167								SPB 160-2	SPB 160-3	SPB 160-4	SPB 160-5	SPB 160-6		
171	170-5V-2	170-5V-3	170-5V-4	170-5V-5	170-5V-6									
172								SPB 165-2	SPB 165-3	SPB 165-4	SPB 165-5	SPB 165-6		
177								SPB 170-2	SPB 170-3	SPB 170-4	SPB 170-5	SPB 170-6		
181	180-5V-2	180-5V-3 180-5V-3F	180-5V-4 180-5V-4F	180-5V-5	180-5V-6	180-5V-8	180-5V-10							
182								SPB 175-2	SPB 175-3	SPB 175-4	SPB 175-5	SPB 175-6		
187								SPB 180-2	SPB 180-3	SPB 180-4	SPB 180-5	SPB 180-6		
191	190-5V-2	190-5V-3 190-5V-3F	190-5V-4 190-5V-4F	190-5V-5	190-5V-6	190-5V-8								
192								SPB 185-2	SPB 185-3	SPB 185-4	SPB 185-5	SPB 185-6		
197								SPB 190-2	SPB 190-3	SPB 190-4	SPB 190-5	SPB 190-6		
201	200-5V-2	200-5V-3 200-5V-3F	200-5V-4 200-5V-4F	200-5V-5	200-5V-6	200-5V-8	200-5V-10							
202								SPB 195-2	SPB 195-3	SPB 195-4	SPB 195-5	SPB 195-6		
207								SPB 200-2	SPB 200-3	SPB 200-4	SPB 200-5	SPB 200-6		
211	210-5V-2	210-5V-3	210-5V-4	210-5V-5	210-5V-6	210-5V-8								
213	212-5V-2	212-5V-3 212-5V-3F	212-5V-4 212-5V-4F	212-5V-5	212-5V-6	212-5V-8	212-5V-10							
213								SPB 206-2	SPB 206-3	SPB 206-4	SPB 206-5	SPB 206-6		
219								SPB 212-2	SPB 212-3	SPB 212-4	SPB 212-5	SPB 212-6	SPB 212-8	
221	220-5V-2	220-5V-3	220-5V-4	220-5V-5	220-5V-6	220-5V-8	220-5V-10							
225	224-5V-2	224-5V-3	224-5V-4	224-5V-5	224-5V-6	224-5V-8	224-5V-10							
225								SPB 218-2	SPB 218-3	SPB 218-4	SPB 218-5	SPB 218-6		
231	230-5V-2	230-5V-3	230-5V-4	230-5V-5	230-5V-6	230-5V-8	230-5V-10							
231								SPB 224-2	SPB 224-3	SPB 224-4	SPB 224-5	SPB 224-6	SPB 224-8	
237	236-5V-2	236-5V-3	236-5V-4	236-5V-5	236-5V-6	236-5V-8	236-5V-10							
237								SPB 230-2	SPB 230-3	SPB 230-4	SPB 230-5	SPB 230-6	SPB 230-8	
241	240-5V-2	240-5V-3	240-5V-4	240-5V-5	240-5V-6	240-5V-8	240-5V-10							
243								SPB 236-2	SPB 236-3	SPB 236-4	SPB 236-5	SPB 236-6	SPB 236-8	

外径 (mm)	ウェッジプーリー (⇒ P.80) 特長：JIS B1855準拠							イソメックSPプーリー (⇒ P.120) 特長：ISO4183のSPBに準拠・プッシングタイプ						
	5V-2 (W=42.9)	5V-3 (W=60.4)	5V-4 (W=77.9)	5V-5 (W=95.4)	5V-6 (W=112.9)	5V-8 (W=147.9)	5V-10 (W=182.9)	5V-2 (W=44)	5V-3 (W=63)	5V-4 (W=82)	5V-5 (W=101)	5V-6 (W=120)	5V-8 (W=158)	
251	250-5V-2	250-5V-3	250-5V-4	250-5V-5	250-5V-6	250-5V-8	250-5V-10		SPB 250-2	SPB 250-3	SPB 250-4	SPB 250-5	SPB 250-6	SPB 250-8
257														
261	260-5V-2	260-5V-3	260-5V-4	260-5V-5	260-5V-6	260-5V-8	260-5V-10							
266	265-5V-2	265-5V-3	265-5V-4	265-5V-5	265-5V-6	265-5V-8	265-5V-10							
272								SPB 265-2	SPB 265-3	SPB 265-4	SPB 265-5	SPB 265-6	SPB 265-8	
281	280-5V-2	280-5V-3	280-5V-4	280-5V-5	280-5V-6	280-5V-8	280-5V-10							
287								SPB 280-2	SPB 280-3	SPB 280-4	SPB 280-5	SPB 280-6	SPB 280-8	
301	300-5V-2	300-5V-3	300-5V-4	300-5V-5	300-5V-6	300-5V-8	300-5V-10							
307								SPB 300-2	SPB 300-3	SPB 300-4	SPB 300-5	SPB 300-6	SPB 300-8	
316	315-5V-2	315-5V-3	315-5V-4	315-5V-5	315-5V-6	315-5V-8	315-5V-10							
322								SPB 315-2	SPB 315-3	SPB 315-4	SPB 315-5	SPB 315-6	SPB 315-8	
336	335-5V-2	335-5V-3	335-5V-4	335-5V-5	335-5V-6	335-5V-8	335-5V-10							
342								SPB 335-2	SPB 335-3	SPB 335-4	SPB 335-5	SPB 335-6	SPB 335-8	
356	355-5V-2	355-5V-3	355-5V-4	355-5V-5	355-5V-6	355-5V-8	355-5V-10							
362								SPB 355-2	SPB 355-3	SPB 355-4	SPB 355-5	SPB 355-6	SPB 355-8	
376	375-5V-2	375-5V-3	375-5V-4	375-5V-5	375-5V-6	375-5V-8	375-5V-10							
382								SPB 375-2	SPB 375-3	SPB 375-4	SPB 375-5	SPB 375-6	SPB 375-8	
401	400-5V-2	400-5V-3	400-5V-4	400-5V-5	400-5V-6	400-5V-8	400-5V-10							
407								SPB 400-2	SPB 400-3	SPB 400-4	SPB 400-5	SPB 400-6	SPB 400-8	
426		425-5V-3	425-5V-4	425-5V-5	425-5V-6	425-5V-8	425-5V-10							
432									SPB 425-3	SPB 425-4	SPB 425-5	SPB 425-6	SPB 425-8	
451	450-5V-2	450-5V-3	450-5V-4	450-5V-5	450-5V-6	450-5V-8	450-5V-10							
457								SPB 450-2	SPB 450-3	SPB 450-4	SPB 450-5	SPB 450-6	SPB 450-8	
476		475-5V-3	475-5V-4	475-5V-5	475-5V-6	475-5V-8	475-5V-10							
482									SPB 475-3	SPB 475-4	SPB 475-5	SPB 475-6	SPB 475-8	
501	500-5V-2	500-5V-3	500-5V-4	500-5V-5	500-5V-6	500-5V-8	500-5V-10							
507								SPB 500-2	SPB 500-3	SPB 500-4	SPB 500-5	SPB 500-6	SPB 500-8	
531	530-5V-2	530-5V-3	530-5V-4	530-5V-5	530-5V-6	530-5V-8								
537								SPB 530-2	SPB 530-3	SPB 530-4	SPB 530-5	SPB 530-6	SPB 530-8	
561		560-5V-3	560-5V-4	560-5V-5	560-5V-6	560-5V-8								
567									SPB 560-3	SPB 560-4	SPB 560-5	SPB 560-6	SPB 560-8	
601		600-5V-3	600-5V-4	600-5V-5	600-5V-6	600-5V-8	600-5V-10							
631	630-5V-2	630-5V-3	630-5V-4	630-5V-5	630-5V-6	630-5V-8	630-5V-10							
637									SPB 630-3	SPB 630-4	SPB 630-5	SPB 630-6	SPB 630-8	
711		710-5V-3	710-5V-4	710-5V-5	710-5V-6	710-5V-8	710-5V-10							
717									SPB 710-3	SPB 710-4	SPB 710-5	SPB 710-6	SPB 710-8	
751		750-5V-3	750-5V-4	750-5V-5	750-5V-6	750-5V-8	750-5V-10							
801		800-5V-3	800-5V-4	800-5V-5	800-5V-6	800-5V-8	800-5V-10							
807									SPB 800-3	SPB 800-4	SPB 800-5	SPB 800-6	SPB 800-8	
901		900-5V-3	900-5V-4	900-5V-5	900-5V-6	900-5V-8	900-5V-10							
907									SPB 900-3	SPB 900-4	SPB 900-5	SPB 900-6	SPB 900-8	
1001		1000-5V-3	1000-5V-4	1000-5V-5	1000-5V-6	1000-5V-8	1000-5V-10							
1007									SPB1000-3	SPB1000-4	SPB1000-5	SPB1000-6	SPB1000-8	
1251			1250-5V-4	1250-5V-5	1250-5V-6	1250-5V-8	1250-5V-10							


JIS V PULLEY JIS Vプーリー



- **1個でも、短納期でお届けします。**
 castingから機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランスなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
- **便利な追加加工サービスを標準化。**
 軸穴・キー溝・押しねじの追加加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
- **充実のラインアップ。650サイズ。**
 A：146サイズ、B：218サイズ、C：212サイズ、D：74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
- **JIS規格を上回る高品質。**
 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格（JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリー」）を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。

商品規格

商品規格はJIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリー」に準拠しています。

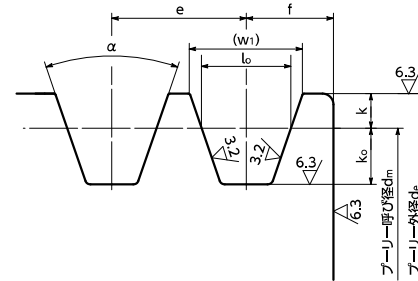

● 溝部の寸法

単位：mm								
溝の形	呼び径 d_m	$\alpha \pm 0.5$ (°)	l_0	w_1	k	k_0	e^{*1}	f
A	100以下	34	9.2	11.95	$4.5^{+0.2}_0$	8.0	15.0 ± 0.4	10.0 ± 1
	100を超え125以下	36		12.12				
	125を超えるもの	38		12.30				
B	160以下	34	12.5	15.86	$5.5^{+0.2}_0$	9.5	19.0 ± 0.4	12.5 ± 1
	160を超え200以下	36		16.07				
	200を超えるもの	38		16.29				
C	250以下	34	16.9	21.18	$7.0^{+0.3}_0$	12.0	25.5 ± 0.5	17.0 ± 1
	250を超え315以下	36		21.45				
	315を超えるもの	38		21.72				
D	450以下	36	24.6	30.77	$9.5^{+0.4}_0$	15.5	37.0 ± 0.5	24.0^{+2}_1
	450を超えるもの	38		31.14				

*1：eの累積誤差は±0.8mm以下。

● 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位：mm			
呼び径 d_m	外周の振れの許容値	リム側面の振れの許容値	外径の許容差
118以下	0.15 (0.3)	0.15 (0.3)	±0.4 (±0.6)
125以上 160以下	0.15 (0.4)	0.15 (0.4)	±0.6 (±0.8)
165以上 224以下	0.2 (0.4)	0.2 (0.4)	±0.6 (±0.8)
227以上 300以下	0.25 (0.4)	0.25 (0.4)	±0.6 (±0.8)
315以上 450以下	0.3 (0.6)	0.3 (0.6)	±0.9 (±1.2)
475以上 630以下	0.4 (0.6)	0.4 (0.6)	±0.9 (±1.2)
710以上 1120以下	0.5 (0.8)	0.5 (0.8)	±1.2 (±1.6)

* () 内はJIS B 1854 - 1987の数値です。

● バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械—剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。

● 材質・仕上げ

	JIS Vプーリー
本体	FC200以上 塗装 (NBKブルー)



追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日出荷。




- 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



A-1 JIS Vプーリー - A・AX適用

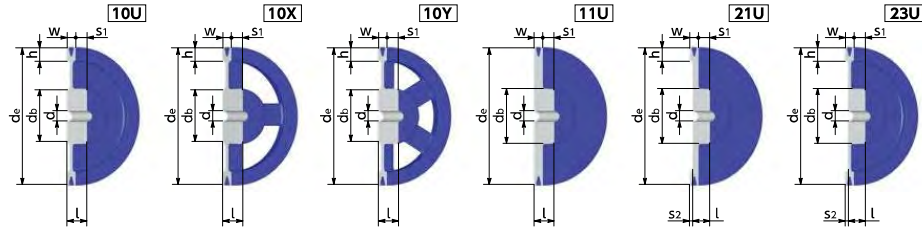

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ db l s1 s2	リム w h ^{±2} / ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
50-A-1	50	59	22	—	11U	40 35 15 —	20 —	0.000134	0.44
56-A-1	56	65	22	—	11U	40 35 15 —	20 —	0.00019	0.51
63-A-1	63	72	25	—	11U	45 35 15 —	20 —	0.000297	0.64
67-A-1	67	76	25	—	11U	45 35 15 —	20 —	0.000363	0.7
71-A-1	71	80	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	0.000403	0.63
75-A-1	75	84	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	0.000489	0.69
80-A-1	80	89	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	0.000606	0.75
83-A-1	83	92	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	0.000674	0.77
85-A-1	85	94	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	0.000744	0.81
88-A-1	88	97	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	0.000823	0.83
90-A-1	90	99	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	0.000906	0.87
93-A-1	93	102	25	—	21U	45 25 15 10	20 16	0.001	0.9
95-A-1	95	104	25	—	21U	45 25 15 10	20 17	0.00109	0.94
98-A-1	98	107	28	—	21U	50 28 15 7	20 16	0.00129	1.11
100-A-1	100	109	28	—	21U	50 28 15 7	20 17	0.0014	1.15
103-A-1	103	112	28	—	21U	50 28 15 7	20 15.5	0.00153	1.19
106-A-1	106	115	28	—	21U	50 28 15 7	20 17	0.00173	1.26
109-A-1	109	118	28	—	21U	50 28 15 7	20 15.5	0.00188	1.29
112-A-1	112	121	28	—	21U	50 28 15 7	20 17	0.00212	1.37
118-A-1	118	127	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	0.00216	1.2
125-A-1	125	134	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	0.00262	1.28
132-A-1	132	141	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	0.00315	1.36
140-A-1	140	149	28	—	23U	50 28 15 7	20 17	0.00385	1.46
150-A-1	150	159	32	—	10U	56 32 12 —	20 17	0.00496	1.75
160-A-1	160	169	32	—	10U	56 32 12 —	20 17	0.00617	1.88
170-A-1	170	179	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	0.0067	1.76
180-A-1	180	189	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	0.00804	1.85
190-A-1	190	199	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	0.00953	1.94

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ db l s1 s2	リム w h ^{±2} / ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
200-A-1	200	209	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	0.0112	2.03
212-A-1	212	221	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	0.0135	2.14
224-A-1	224	233	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	0.0164	2.34
236-A-1	236	245	32	—	10X	56 32 12 —	20 17	0.0193	2.45
250-A-1	250	259	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	0.0241	2.92
280-A-1	280	289	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	0.0343	3.23
300-A-1	300	309	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	0.0435	3.56
315-A-1	315	324	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	0.0512	3.78
355-A-1	355	364	35.5	—	10X	63 35 15 —	20 17	0.076	4.39
375-A-1	375	384	40	—	10X	71 40 20 —	20 17.5	0.0949	5.19
400-A-1	400	409	40	—	10X	71 40 20 —	20 17.5	0.116	5.5
450-A-1	450	459	40	—	10X	71 40 20 —	20 17.5	0.167	6.13
500-A-1	500	509	40	—	10Y	71 40 20 —	20 17.5	0.241	7.24

単位: mm

追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

100-A-1




● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



A-2 JIS Vプーリー - A・AX適用

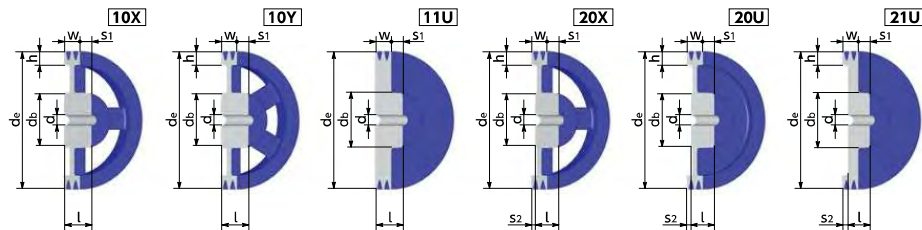

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸孔径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ db l	リム S1 S2 w h ⁺ ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
50-A-2	50	59	25	—	11U	45 50	15 — 35 —	0.000213	0.66
56-A-2	56	65	25	—	11U	45 50	15 — 35 —	0.000303	0.79
63-A-2	63	72	25	—	11U	45 50	15 — 35 —	0.000449	0.95
67-A-2	67	76	25	—	11U	45 50	15 — 35 —	0.000558	1.06
71-A-2	71	80	28	—	21U	50 28	15 22 35 16	0.000626	0.91
75-A-2	75	84	28	—	21U	50 28	15 22 35 17	0.000764	1
80-A-2	80	89	28	—	21U	50 28	15 22 35 17	0.000946	1.09
83-A-2	83	92	28	—	21U	50 28	15 22 35 16	0.00104	1.11
85-A-2	85	94	28	—	21U	50 28	15 22 35 17	0.00116	1.18
88-A-2	88	97	28	—	21U	50 28	15 22 35 16	0.00127	1.2
90-A-2	90	99	28	—	21U	50 28	15 22 35 17	0.00141	1.27
93-A-2	93	102	28	—	21U	50 28	15 22 35 16	0.00154	1.29
95-A-2	95	104	28	—	21U	50 28	15 22 35 17	0.0017	1.37
98-A-2	98	107	32	—	21U	56 32	15 18 35 16	0.00198	1.58
100-A-2	100	109	32	—	21U	56 32	15 18 35 17	0.00217	1.66
103-A-2	103	112	32	—	21U	56 32	15 18 35 15.5	0.00233	1.69
106-A-2	106	115	32	—	21U	56 32	15 18 35 17	0.00267	1.81
109-A-2	109	118	32	—	21U	56 32	15 18 35 15.5	0.00285	1.83
112-A-2	112	121	32	—	21U	56 32	15 18 35 17	0.00325	1.97
118-A-2	118	127	32	—	21U	56 32	15 18 35 17	0.00392	2.13
125-A-2	125	134	35.5	—	21U	67 35	15 15 35 17	0.00516	2.63
132-A-2	132	141	35.5	—	21U	67 35	15 15 35 17	0.00631	2.87
140-A-2	140	149	35.5	—	21U	67 35	15 15 35 17	0.00783	3.15
150-A-2	150	159	35.5	—	23U	67 35	15 15 35 17	0.00779	2.61
150-A-2F	150	159	35.5	—	30U	67 35	— — 35 17	0.00779	2.61
160-A-2	160	169	35.5	—	23U	67 35	15 15 35 17	0.00962	2.79
160-A-2F	160	169	35.5	—	30U	67 35	— — 35 17	0.00962	2.79
170-A-2	170	179	35.5	—	23U	67 35	15 15 35 17	0.0124	3.18
170-A-2F	170	179	35.5	—	30X	67 35	— — 35 17	0.0109	2.76
180-A-2	180	189	35.5	—	20U	67 35	15 15 35 17	0.0151	3.42
180-A-2F	180	189	35.5	—	30X	67 35	— — 35 17	0.0131	2.9
190-A-2	190	199	35.5	—	20U	67 35	15 15 35 17	0.0176	3.53
190-A-2F	190	199	35.5	—	30X	67 35	— — 35 17	0.0155	3.04

追加加工サービスをご利用ください。


Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

100-A-2

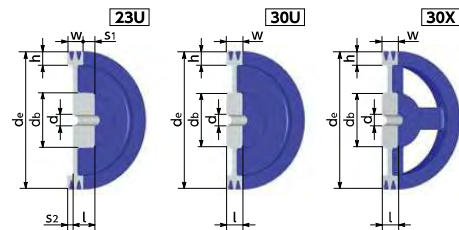

単位: mm


品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸孔径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ db l	リム S1 S2 w h ⁺ ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
200-A-2	200	209	40	—	20X	75 40	15 10 35 17	0.0187	3.58
212-A-2	212	221	40	—	20X	75 40	15 10 35 17	0.0224	3.76
224-A-2	224	233	40	—	20X	75 40	15 10 35 17	0.0266	3.94
236-A-2	236	245	40	—	20X	75 40	15 10 35 17	0.0312	4.11
250-A-2	250	259	40	—	20X	75 40	15 10 35 17	0.0386	4.53
280-A-2	280	289	40	—	20X	75 40	15 10 35 17	0.056	5.15
300-A-2	300	309	40	—	20X	75 40	15 10 35 17	0.0697	5.51
315-A-2	315	324	45	—	10X	80 45	10 — 35 17.5	0.0848	6.31
355-A-2	355	364	45	—	10X	80 45	10 — 35 17.5	0.125	7.2
375-A-2	375	384	45	—	10X	80 45	10 — 35 17.5	0.148	7.57
400-A-2	400	409	45	—	10X	80 45	10 — 35 17.5	0.181	8.04
450-A-2	450	459	45	—	10Y	80 45	10 — 35 17.5	0.267	9.34
500-A-2	500	509	50	—	10Y	90 50	15 — 35 17.5	0.379	11.3
560-A-2	560	569	50	—	10Y	90 50	15 — 35 17.5	0.536	12.5
600-A-2	600	609	50	—	10Y	90 50	15 — 35 17.5	0.663	13.3
630-A-2	630	639	50	—	10Y	90 50	15 — 35 17.5	0.786	14.4

● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



A-3 JIS Vプーリー - A・AX適用

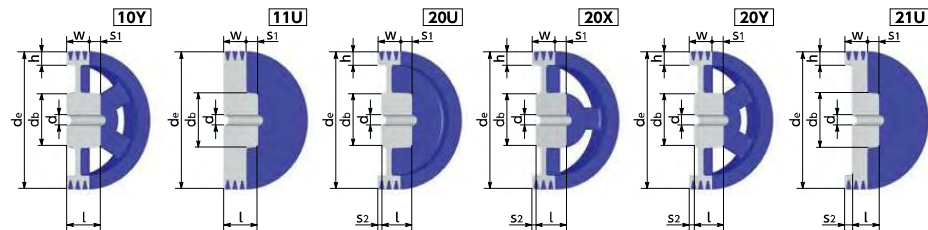

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ db l s1 s2	リム w h ⁺ h ⁻	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
63-A-3	63	72	28	—	11U	50 65 15 —	50 —	0.000626	1.31
67-A-3	67	76	28	—	11U	50 65 15 —	50 —	0.000777	1.45
71-A-3	71	80	28	—	21U	50 32 15 33	50 16	0.000828	1.16
75-A-3	75	84	32	—	21U	56 32 15 33	50 17	0.00106	1.34
80-A-3	80	89	32	—	21U	56 32 15 33	50 17	0.00131	1.46
83-A-3	83	92	32	—	21U	56 32 15 33	50 16	0.00144	1.49
85-A-3	85	94	32	—	21U	56 32 15 33	50 17	0.0016	1.58
90-A-3	90	99	32	—	21U	56 32 15 33	50 17	0.00195	1.71
93-A-3	93	102	32	—	21U	56 32 15 33	50 16	0.00211	1.73
95-A-3	95	104	32	—	21U	56 32 15 33	50 17	0.00234	1.84
98-A-3	98	107	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 16	0.00266	2.04
100-A-3	100	109	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 17	0.00293	2.15
103-A-3	103	112	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 15.5	0.00312	2.16
106-A-3	106	115	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 17	0.0036	2.34
109-A-3	109	118	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 15.5	0.0038	2.35
112-A-3	112	121	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 17	0.00436	2.54
118-A-3	118	127	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 17	0.00525	2.74
125-A-3	125	134	35.5	—	21U	63 35 15 30	50 17	0.00644	2.99
132-A-3	132	141	40	—	21U	71 40 15 25	50 17	0.00844	3.69
140-A-3	140	149	40	—	21U	71 40 15 25	50 17	0.0105	4.06
150-A-3	150	159	40	—	21U	71 40 15 25	50 17	0.0135	4.54
160-A-3N	160	169	40	—	20U	71 50 15 15	50 17	0.0132	3.95
160-A-3F	160	169	40	—	50U	71 40 — 5	50 17	0.013	3.65
170-A-3N	170	179	40	—	20X	71 50 15 15	50 17	0.015	3.9
170-A-3F	170	179	40	—	50X	71 40 — 5	50 17	0.0148	3.6
180-A-3N	180	189	40	—	20X	71 50 15 15	50 17	0.0179	4.09
180-A-3F	180	189	40	—	50X	71 40 — 5	50 17	0.0177	3.79
190-A-3N	190	199	40	—	20X	71 50 15 15	50 17	0.0212	4.26
190-A-3F	190	199	40	—	50X	71 40 — 5	50 17	0.021	3.97

追加サービスをご利用ください。


Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

200-A-3N

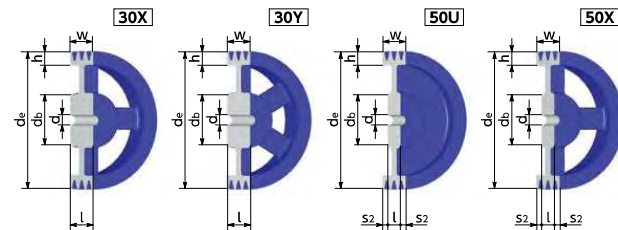

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ db l s1 s2	リム w h ⁺ h ⁻	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
200-A-3N	200	209	40	—	20X	71 50 15 15	50 17	0.0248	4.46
200-A-3F	200	209	40	—	50X	71 40 — 5	50 17	0.0247	4.16
212-A-3N	212	221	40	—	20X	71 50 15 15	50 17	0.0301	4.75
212-A-3F	212	221	40	—	50X	71 40 — 5	50 17	0.0299	4.45
224-A-3N	224	233	45	—	20X	83 50 15 15	50 17	0.0366	5.48
224-A-3F	224	233	45	—	50X	83 45 — 2.5	50 17	0.0364	5.28
236-A-3N	236	245	45	—	20X	83 50 15 15	50 17	0.0434	5.79
236-A-3F	236	245	45	—	50X	83 45 — 2.5	50 17	0.0432	5.59
250-A-3N	250	259	45	—	20X	83 50 15 15	50 17	0.0519	6.09
250-A-3F	250	259	45	—	50X	83 45 — 2.5	50 17	0.0517	5.88
280-A-3N	280	289	45	—	20X	83 50 15 15	50 17	0.0747	6.83
280-A-3F	280	289	45	—	50X	83 45 — 2.5	50 17	0.0745	6.62
300-A-3N	300	309	45	—	20X	83 50 15 15	50 17	0.0925	7.24
300-A-3F	300	309	45	—	50X	83 45 — 2.5	50 17	0.0923	7.04
315-A-3N	315	324	50	—	20X	90 56 15 9	50 17.5	0.114	8.51
315-A-3F	315	324	50	—	30X	90 50 — —	50 17.5	0.114	8.23
355-A-3N	355	364	50	—	20X	90 56 15 9	50 17.5	0.165	9.4
355-A-3F	355	364	50	—	30X	90 50 — —	50 17.5	0.164	9.12
400-A-3N	400	409	50	—	20Y	90 56 15 9	50 17.5	0.247	11
400-A-3F	400	409	50	—	30Y	90 50 — —	50 17.5	0.247	10.7
450-A-3N	450	459	50	—	20Y	90 56 15 9	50 17.5	0.355	12.3
450-A-3F	450	459	50	—	30Y	90 50 — —	50 17.5	0.355	12
500-A-3	500	509	56	—	10Y	100 63 13 —	50 17.5	0.503	14.9
560-A-3	560	569	56	—	10Y	100 63 13 —	50 17.5	0.713	16.4
600-A-3	600	609	56	—	10Y	100 63 13 —	50 17.5	0.881	17.4
630-A-3	630	639	56	—	10Y	100 63 13 —	50 17.5	1.06	19.4
710-A-3	710	719	56	18	10Y	100 63 13 —	50 17.5	1.56	22.3

● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するための
ゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。



VZP-1J-

VZP-1J-

- 周辺機器



-

物業

34

34

34

34

34

34

34


34

35

- プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



JIS V Pulley for use with C or CX belts

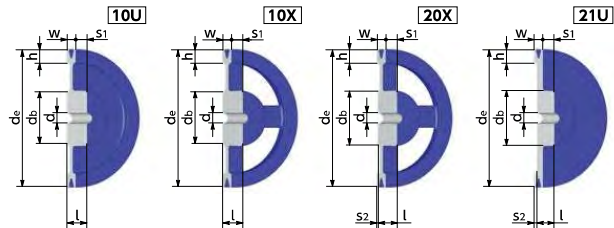C-1 JIS Vプーリー - C・CX適用

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ^{±2} ₀		
88-C-1	88	102	32	—	21U	57	36	21	19	34	23	0.00146	1.45
112-C-1	112	126	32	—	21U	57	36	21	19	34	23	0.00323	1.96
140-C-1	140	154	35	—	21U	63	40	21	15	34	23	0.00763	3.09
165-C-1	165	179	42	—	20X	75	40	16	10	34	24.5	0.0118	3.38
180-C-1	180	194	45	—	10U	80	50	16	—	34	24.5	0.0186	4.68
191-C-1	191	205	45	—	20X	80	40	16	10	34	24.5	0.0192	4.08
200-C-1	200	214	45	—	10U	80	50	16	—	34	24.5	0.0262	5.23
212-C-1	212	226	45	—	20X	80	40	16	10	34	23	0.024	4.03
224-C-1	224	238	50	—	10X	90	50	16	—	34	24.5	0.0347	5.58
236-C-1	236	250	50	—	20X	90	40	16	10	34	24.5	0.0379	5.27
250-C-1	250	264	50	—	10X	90	50	16	—	34	24.5	0.049	6.15
300-C-1	300	314	50	—	10X	90	50	16	—	34	24.5	0.0872	7.23
315-C-1	315	329	50	—	10X	90	50	16	—	34	25	0.105	7.79

単位: mm

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。





● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

140-C-1

JIS V Pulley for use with C or CX belts

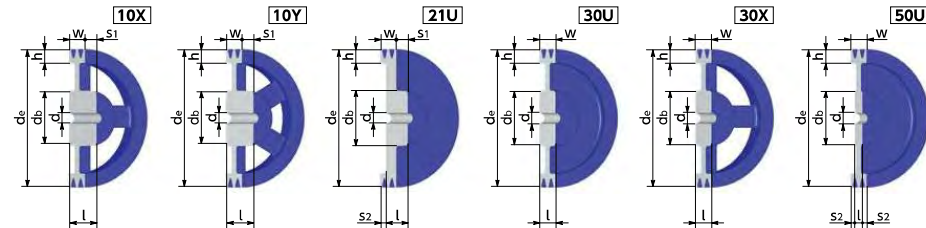C-2 JIS Vプーリー - C・CX適用

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d1	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						db	l	s1	s2	w	h ^{±2} ₀		
112-C-2	112	126	35	—	21U	65	42	20.5	38	59.5	23	0.00527	3.03
125-C-2	125	139	38	—	21U	68	42	20.5	38	59.5	23	0.00774	3.58
140-C-2	140	154	38	—	21U	68	42	20.5	38	59.5	23	0.0115	4.2
150-C-2	150	164	38	—	50U	68	42	—	8.75	59.5	23	0.0135	4.15
165-C-2	165	179	42	—	50U	74	42	—	8.75	59.5	23	0.0188	4.81
180-C-2	180	194	50	—	30U	90	59.5	—	—	59.5	24.5	0.0284	6.83
191-C-2	191	205	50	—	50X	90	42	—	8.75	59.5	23	0.0289	5.62
200-C-2	200	214	55	—	30X	100	59.5	—	—	59.5	24.5	0.0395	7.82
212-C-2	212	226	50	—	50X	90	42	—	8.75	59.5	23	0.0401	6.2
224-C-2	224	238	50	—	30X	90	59.5	—	—	59.5	24.5	0.053	7.73
236-C-2	236	250	50	—	50X	90	42	—	8.75	59.5	23	0.056	6.84
240-C-2	240	254	55	—	10X	100	75	15.5	—	59.5	27	0.0739	10.4
250-C-2	250	264	55	—	30X	100	59.5	—	—	59.5	24.5	0.0776	9.33
265-C-2	265	279	55	—	50X	100	44	—	7.75	59.5	23	0.0822	8.18
280-C-2	280	294	55	—	30X	100	59.5	—	—	59.5	24.5	0.112	10.4
300-C-2	300	314	55	—	30X	100	59.5	—	—	59.5	24.5	0.137	10.8
315-C-2	315	329	55	—	10X	100	71	11.5	—	59.5	25	0.163	12.1
355-C-2	355	369	55	—	10X	100	71	11.5	—	59.5	25	0.237	13.4
380-C-2	380	394	55	—	10X	100	75	15.5	—	59.5	25	0.292	14.9
400-C-2	400	414	63	—	10Y	112	80	20.5	—	59.5	25	0.363	17.4
440-C-2	440	454	55	—	10Y	100	75	15.5	—	59.5	25	0.498	18.8

単位: mm

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

200-C-2

—

「アール」

VZ-1J-



- Abstract**

7/10/2017



7 | Vierz

軸継手

777

コープシージ


鑄物事業
山口組

サービス/技術

48

49

C-6 JIS Vプーリー - C・CX適用

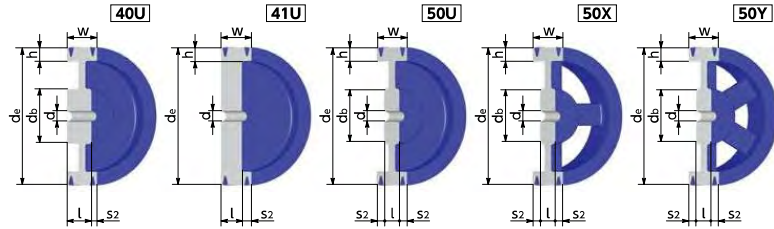

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d _f	形状 図番	ハブ d _b l s ₁ s ₂	リム w h ^{+1/2} ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
180-C-6	180	194	80	33	41U	— 91 — 70.5	161.5 25.5	0.0884	19.4
185-C-6	185	199	80	33	41U	— 91 — 70.5	161.5 28	0.101	21.1
188-C-6	188	202	90	33	41U	— 91 — 70.5	161.5 23.5	0.102	20.6
191-C-6	191	205	90	33	41U	— 91 — 70.5	161.5 24.5	0.11	21.5
194-C-6	194	208	90	33	41U	— 91 — 70.5	161.5 26	0.119	22.6
197-C-6	197	211	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 23	0.108	19.9
200-C-6	200	214	63	32	50U	112 90 — 35.75	161.5 26	0.102	17.5
200-C-6F	200	214	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 26	0.122	21.6
203-C-6	203	217	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 23	0.118	20.5
206-C-6	206	220	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 24.5	0.13	21.7
209-C-6	209	223	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 23	0.13	21.3
212-C-6	212	226	63	32	50U	112 90 — 35.75	161.5 26	0.123	18.5
212-C-6F	212	226	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 26	0.147	23.1
215-C-6	215	229	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 23	0.144	22.3
218-C-6	218	232	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 24.5	0.157	23.5
221-C-6	221	235	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 23	0.159	23.3
224-C-6	224	238	63	32	50U	112 90 — 35.75	161.5 26	0.146	19.5
224-C-6F	224	238	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 26	0.18	25.2
227-C-6	227	241	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 23	0.134	17.8
231-C-6	231	245	63	33	40U	112 91 — 70.5	161.5 25	0.155	19.4
236-C-6	236	250	71	35	50U	125 100 — 30.75	161.5 26	0.179	22.7
236-C-6F	236	250	71	35	40U	125 91 — 70.5	161.5 26	0.177	21.9
240-C-6	240	254	71	35	40U	125 91 — 70.5	161.5 23.5	0.168	20.5
247-C-6	247	261	71	35	40U	125 91 — 70.5	161.5 23	0.179	20.6
250-C-6	250	264	71	35	50U	125 100 — 30.75	161.5 26	0.214	23.9
250-C-6F	250	264	71	35	40U	125 91 — 70.5	161.5 26	0.212	23.1
265-C-6	265	279	71	35	50U	125 100 — 30.75	161.5 26	0.257	25.3
265-C-6F	265	279	71	35	40U	125 100 — 61.5	161.5 26	0.257	25.3
280-C-6	280	294	71	35	50U	125 100 — 30.75	161.5 26	0.306	26.6
280-C-6F	280	294	71	35	40U	125 100 — 61.5	161.5 26	0.306	26.6

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d _f	形状 図番	ハブ d _b l s ₁ s ₂	リム w h ^{+1/2} ₀	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
300-C-6	300	314	71	42	50X	125 100 — 30.75	161.5 26	0.366	26.9
315-C-6	315	329	80	42	50X	140 112 — 24.75	161.5 26.5	0.447	31.9
355-C-6	355	369	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	0.657	36
375-C-6	375	389	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	0.777	37.7
400-C-6	400	414	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	0.956	40.2
450-C-6	450	464	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	1.39	45.1
500-C-6	500	514	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	1.93	49.7
560-C-6	560	574	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	2.76	55.9
600-C-6	600	614	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	3.42	59.6
630-C-6	630	644	80	42	50Y	140 112 — 24.75	161.5 26.5	4.01	63.4
710-C-6	710	724	90	42	50Y	160 125 — 18.25	161.5 27	5.99	77.7
750-C-6	750	764	90	42	50Y	160 125 — 18.25	161.5 27	7.09	81.6
800-C-6	800	814	90	42	50Y	160 125 — 18.25	161.5 27	8.76	88.4
850-C-6	850	864	90	42	50Y	160 125 — 18.25	161.5 27	10.5	93.4
900-C-6	900	914	90	42	50Y	160 125 — 18.25	161.5 27	12.8	102
950-C-6	950	964	90	42	50Y	160 125 — 18.25	161.5 27	15.1	107
1000-C-6	1000	1014	90	55	50Y	160 125 — 18.25	161.5 27	18	115
1120-C-6	1120	1134	100	55	50Y	180 140 — 10.75	161.5 27	25.9	139

追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

600-C-6




● 関連商品

プーリーV溝部の摩擦を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



JIS V Pulley for use with D or DX belts

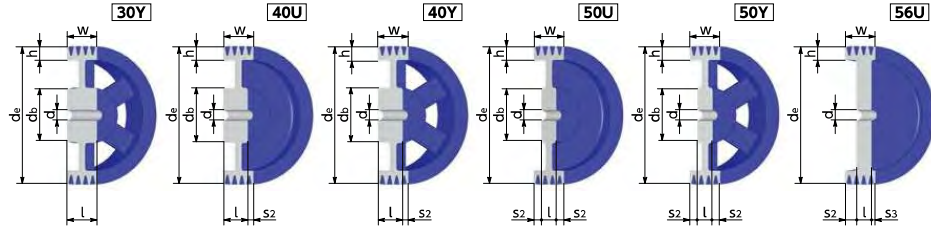D-4 JIS Vプーリー - D・DX適用

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d ₁	形状 図番	ハブ	リム	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b l s ₂ s ₃	w h ^{±2} ₀		
210-D-4	210	229	100	32	56U	— 78 46 35	159 32	0.158	24.6
235-D-4	235	254	110	32	56U	— 78 46 35	159 32	0.241	30.3
260-D-4	260	279	125	32	56U	— 78 46 35	159 32	0.353	36.7
285-D-4	285	304	71	32	50U	125 106 26.5 —	159 32	0.397	34.1
315-D-4	315	334	71	35	40U	125 140 19 —	159 34	0.565	40.6
335-D-4	335	354	71	35	40U	125 140 19 —	159 34	0.694	43.5
355-D-4	355	374	80	35	40U	140 140 19 —	159 34	0.855	49.3
375-D-4	375	394	80	35	40U	140 140 19 —	159 34	1.03	52.4
400-D-4	400	419	80	35	40Y	140 140 19 —	159 34	1.15	50.4
425-D-4	425	444	80	35	40Y	140 140 19 —	159 34	1.39	53.2
450-D-4	450	469	80	35	40Y	140 140 19 —	159 34	1.66	55.9
475-D-4	475	494	80	35	40Y	140 140 19 —	159 34	1.97	58.8
500-D-4	500	519	90	45	40Y	160 140 19 —	159 34	2.37	66.7
560-D-4	560	579	90	45	40Y	160 140 19 —	159 34	3.37	73.6
590-D-4	590	609	85	45	50Y	150 108 25.5 —	159 33	3.83	70
630-D-4	630	649	90	45	40Y	160 140 19 —	159 34	4.9	82.8
690-D-4	690	709	90	45	50Y	164 110 24.5 —	159 33	6.39	86.9
710-D-4	710	729	90	45	40Y	160 140 19 —	159 34	7.09	92.2
745-D-4	745	764	90	45	50Y	164 110 24.5 —	159 33	8.1	85.6
795-D-4	795	814	110	45	50Y	200 145 7 —	159 33	10	115
845-D-4	845	864	105	45	30Y	190 159 — —	159 33	12.1	123
895-D-4	895	914	100	45	50Y	180 120 19.5 —	159 33	14.9	125

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

**追加加工サービスをご利用ください。**

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。




● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

400-D-4

JIS V Pulley for use with D or DX belts

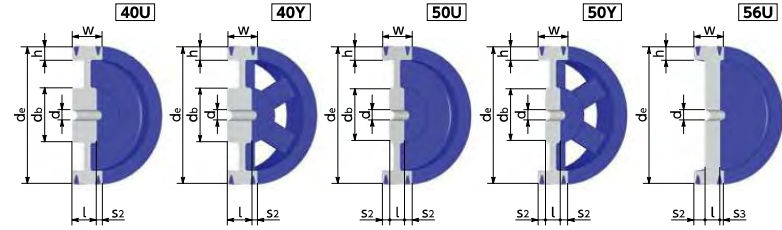D-5 JIS Vプーリー - D・DX適用

単位: mm

品番	呼び径 dm	外径 de	最大軸穴径 d	下穴径 d ₁	形状 図番	ハブ	リム	慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b l s ₂ s ₃	w h ^{±2} ₀		
210-D-5	210	229	100	35	56U	— 115 46 35	196 32	0.203	32.9
235-D-5	235	254	110	35	56U	— 115 46 35	196 32	0.312	41
260-D-5	260	279	125	35	56U	— 115 46 35	196 32	0.461	49.8
285-D-5	285	304	71	35	50U	125 115 40.5 —	196 32	0.465	38.6
315-D-5	315	334	80	45	40U	140 140 56 —	196 35	0.743	52.6
335-D-5	335	354	80	45	40U	140 140 56 —	196 35	0.87	53.3
355-D-5	355	374	80	45	40U	140 140 56 —	196 35	1.06	57
375-D-5	375	394	80	45	40U	140 140 56 —	196 35	1.27	60.8
400-D-5	400	419	90	45	40Y	160 170 26 —	196 35	1.47	67
425-D-5	425	444	90	45	40Y	160 170 26 —	196 35	1.77	70.4
450-D-5	450	469	90	45	40Y	160 170 26 —	196 35	2.12	73.9
475-D-5	475	494	90	45	40Y	160 170 26 —	196 35	2.51	77.4
500-D-5	500	519	90	45	40Y	160 170 26 —	196 35	2.94	80.8
560-D-5	560	579	90	45	40Y	160 170 26 —	196 35	4.17	89
590-D-5	590	609	85	45	50Y	150 138 29 —	196 33	4.6	84.1
630-D-5	630	649	100	55	40Y	180 170 26 —	196 35	6.12	106
690-D-5	690	709	90	55	50Y	164 138 29 —	196 33	7.55	100
710-D-5	710	729	100	55	40Y	180 170 26 —	196 35	8.85	117
745-D-5	745	764	95	55	50Y	170 144 26 —	196 33	9.56	110
795-D-5	795	814	110	55	50Y	200 145 25.5 —	196 33	11.8	126
845-D-5	845	864	105	55	50Y	190 160 18 —	196 33	14.3	135
895-D-5	895	914	100	55	50Y	180 120 38 —	196 33	17.5	138

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。

**追加加工サービスをご利用ください。**

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工
対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

500-D-5

