


サンラインベルトを本体に用い、波棧と横棧を組合わせた急傾斜搬送用のベルトです。垂直搬送も可能で、狭いスペースで設置する事ができ、紛体やバラ物の搬送に適します。

## ベルト構造

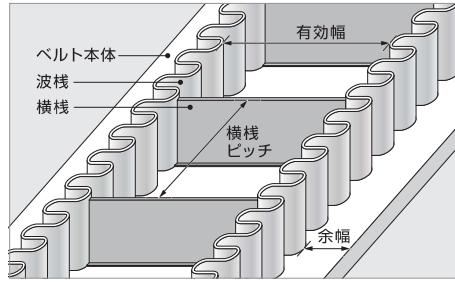

## 特長

- 急傾斜搬送が可能。
- コンベヤ設備の小型化に貢献。
- 乗り継ぎなしでラインの変角が可能。
- 荷こぼれが少ない。
- 様々な用途と搬送量に対応。

## 主な用途

- 食品、特に紛体やバラ物の搬送の急傾斜搬送。
- 各種原料、部品の急傾斜搬送。
- ホッパー等からの引き出し用途。

## 品名の見方

【例】

〈本体ベルト〉 **SL-S7233**  
 400(mm)×12500(mm)  
 ① 品名 ② 幅 ③ 長さ

〈波棧〉 **WA-60U(W)**  
 ① ② ③ ④  
 〈横棧〉 **TC-50U(W)** ピッチ200(mm)  
 ① ② ③ ④ ⑤

① 形式：[波棧]WA WB WC [横棧]TC ② 高さ(mm)  
 ③ 材質：U…ウレタン C…塩化ビニル  
 ④ 色調：W…白 G…緑 ⑤ 取付けピッチ(mm)

## 本体ベルト製品ラインナップ

品名	プライ数	重量 (kg/m <sup>2</sup> )	総厚 (mm)	最小ブリー径(mm)/タイプエッジ			ベルト支持区分			表面摩擦係数	裏面摩擦係数	未包装食品	旧品名・備考
				フィンガー	加熱ラップ	常温ラップ	テーブル	ローラ	トラフ				
SL-S7233	2	1.9	1.7	55	60	65	○	○	△	0.3	0.15	○	8DUWE HS
SL-S7239	2	1.9	1.7	65	70	75	×	○	△	0.25	0.25	○	SL-8DUW2/W2E FF
SL-S7432	2	1.9	1.7	55	60	65	○	○	△	0.3	0.15	○	8DUGE HS

○：適用可(その機能あり) △：適用可能な場合があります



PU：ポリウレタン PET：ポリエステル

未包装食品搬送について

○印は食品衛生に関する厚生省告示 370号に合格しています。

## 波棧標準仕様

形式	形状	品名	色調	P 波ピッチ (mm)	W 棧幅 (mm)	高さ (mm)	最小ブリー径 (mm)
WA		WA-40U (G)	緑白	50	45	40	100
		WA-60U (G)	緑白			60	150
		WA-80U (G)	緑白			80	200
WB		WB-30U (G)	緑白	33	30	30	75
		WB-40U (G)	緑白			40	80
WC		WC-40U (G)	緑白	45	55	40	80
		WC-60U (G)	緑白			60	100

## 横棧標準仕様

形式	形状	品名	色調	H 棧高さ (mm)	W 棧幅 (mm)	重量 (kg/m)	未包装食品
TC型		SL-TC30U (G)	緑白	30	25	0.21	○
		SL-TC50U (G)	緑白	50	30	0.34	○
		SL-TC70U (G)	緑白	70	35	0.54	○

○：適用可(その機能あり) ×：適用不可

※ 波棧と横棧の寸法すき間公差=0~4mm

※ 標準横棧ピッチ：150mm, 300mm, 400mm, 500mm

(この他に標準ピッチとして100~1000mm 間隔のピッチで製作致します)

※ 標準以外の波棧高さをご要望の場合は当社販売会社もしくは販売店へご相談ください。

※ フリーゾーン R は 5 および 10 ~ 100mm まで 10mm ピッチで製作可能です。変角ラインの R の寸法は  $R \geq 0.1 \times (B+H)$  を推奨します。10mm 以下の端数は切り上げてください。

※ 製作可能寸法：最大ベルト幅 B は 1000mm、最大有効幅 NB は変角ラインは 700mm、直線ラインは 800mm、長さはいずれも最大 60m、これ以上の寸法をご要望の場合は当社販売会社もしくは販売店へご相談ください。

## ベルト幅と波棧・横棧の標準組合せ

形式	形状	B (mm)	H (mm)	H <sub>i</sub> (mm)	NB (mm)	R (mm)	
変角ライン	ライン図	200	—	—	—	—	
		250	—	—	—	—	
		300	40	30	110	50	
	ベルト断面	350	60	50	160	50	
		400	60	50	190	60	
		450	60	50	240	60	
	ベルト断面	500	60	50	270	70	
		600	60	50	370	70	
		800	60	50	530	90	
	直線ライン	ライン図	210	40	30	110	5
			250	40	30	150	5
			300	40	30	200	5
		ベルト断面	350	60	50	250	5
			400	60	50	300	5
			450	60	50	350	5
ベルト断面		500	60	50	400	5	
		600	60	50	500	5	
		800	60	50	700	5	
ベルト断面		1000	60	50	790	60	